

## CARATTERISTICHE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Destinazione d'uso: | Esterni   |
| Installazione:      | Fissaggio a terra   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione e in estruso di alluminio                        |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri poliestere con trattamento speciale per esterni |
| Finitura:           | Nero  |
| Vetro/Schermo:      | Schermo vetro opale stabilizzato ai raggi UV                            |
| Driver:             | Driver integrato 24Vdc  |

## DATI TECNICI

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz    |
| Fascio:                | monodirezionale 90° |
| Classe isolamento:     | 3                   |
| Peso:                  | 3.90 kg             |
| Grado IP:              | 65                  |
| Grado IK:              | 10                  |
| Filo incandescente:    | 850 °C              |
| Lampada inclusa:       | Si                  |
| Tipo LED:              | COB LED             |
| Potenza complessiva:   | 6 W                 |
| Flusso apparecchio:    | 118 lm              |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20  |
| Temperatura di colore: | 4000 K              |
| Indice resa cromatica: | >90                 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM              |
| Valutazione Bug:       | B0-U0-G0            |
| Codice di flusso CEN:  | 37-79-96-100-100    |

Sorgente luminosa: 1 x 5W 918lm



## NOTE

A richiesta: versione 24V

A richiesta: sensore infrarosso

ANTIABBAGLIAMENTO - Senza emissione di luce verso l'alto


A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

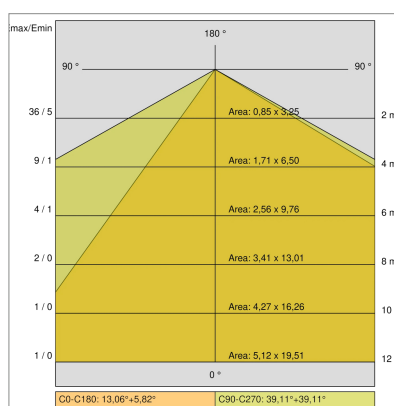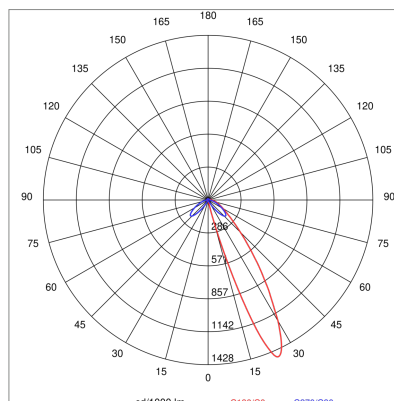


ACCESSORI



Connettore IP68  $\varnothing$  da 7 a 12mm

646308 NE Connettore IP68  $\varnothing$  da 7 a 12mm




Connettore IP68 a "T"  $\varnothing$  da 7 a 10mm per file continue

646636 NE Connettore IP68 a "T" per file continue

ACCESSORI

Cassaforma per fissaggio a terra



896 NE Cassaforma per fissaggio a terra

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.