




CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Esterni |
| Installazione: | Fissaggio a terra/parete/plafone |
| Corpo/Struttura: | Corpo in alluminio |
| Verniciatura: | Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni |
| Finitura: | Corten |
| Riflettore/Ottica: | Lente LED in metacrilato |
| Vetro/Schermo: | Vetro temprato chiaro |
| Driver: | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 200mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico diffondente 30° |
| Corrente: | 200mA |
| Classe isolamento: | 2 |
| Peso: | 0.2 kg |
| Grado IP: | 67 |
| Grado IK: | 07 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Sì |
| Tipo LED: | Power LED |
| Potenza complessiva: | 3 W |
| Flusso apparecchio: | 217 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 3000 K |
| Indice resa cromatica: | >80 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |


Sorgente luminosa: 1 x LED 2.00W 250lm



NOTE

A richiesta: driver remoto

A richiesta: 24 Vdc


A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

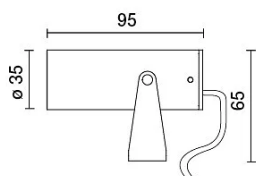

CURVE FOTOMETRICHE

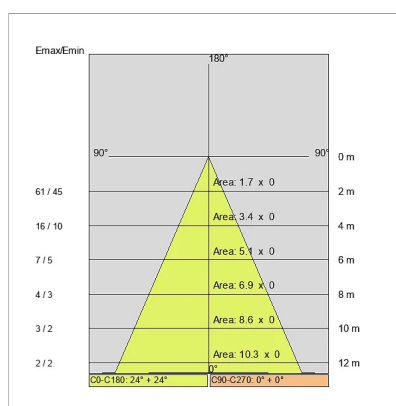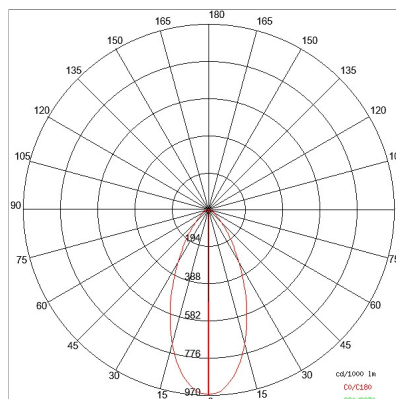


DRIVER



646518
DRIVER DALI
Driver indipendente DALI 5-20W 100-380mA IP20


Driver remoto
Driver integrato

ACCESSORI




Cinghia fissaggio ai rami

3137 NE Cinghia fissaggio ai rami



Picchetto da interrare

| | | |
|-------|------|------------------------|
| E1031 | INOX | Picchetto da interrare |
|-------|------|------------------------|



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 600mm

| | | |
|---------|----|------------------------------|
| 3150-GR | GR | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-NE | NE | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-BW | BW | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-VE | VE | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-CO | CO | Asta con picchetto - H.600mm |



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1200mm

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| 3151-GR | GR | Asta con picchetto - H.1200mm |
| 3151-NE | NE | Asta con picchetto - H.1200mm |
| 3151-BW | BW | Asta con picchetto - H.1200mm |
| 3151-VE | VE | Asta con picchetto - H.1200mm |
| 3151-CO | CO | Asta con picchetto - H.1200mm |



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1600mm

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| 3152-GR | GR | Asta con picchetto - H.1600mm |
| 3152-NE | NE | Asta con picchetto - H.1600mm |
| 3152-BW | BW | Asta con picchetto - H.1600mm |
| 3152-VE | VE | Asta con picchetto - H.1600mm |
| 3152-CO | CO | Asta con picchetto - H.1600mm |



Basetta per SPOT 35 - 60mm H.42mm

| | | |
|---------|----|------------------------|
| 3157-GR | GR | Basetta ø60mm - H.42mm |
| 3157-NE | NE | Basetta ø60mm - H.42mm |
| 3157-BW | BW | Basetta ø60mm - H.42mm |
| 3157-VE | VE | Basetta ø60mm - H.42mm |
| 3157-CO | CO | Basetta ø60mm - H.42mm |



Copertura protezione cavo di alimentazione

| | |
|------|--|
| 3162 | Copertura protezione cavo di alimentazione |
|------|--|

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.