

## E67976-LBC

ESTERNI &gt; BOLLARD URBANO RESIDENZIALE &gt; SOLARIS RESIDENZIALE



ESEMPIO ORDINE - ORDER EXAMPLE



**A**  
VANO OTTICO  
OPTICAL COMPARTMENT

**B**  
PALO ACCIAIO DA FISSAMENTO  
STEEL POLE WITH FIXING PLATE

**C**  
TAPPO SUPERFICIE PALO  
POLE SURFACE CAP

**D**  
ATTACCO PER PALO  
ATTACHMENT FOR POLE

## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Su palo
Fissaggio:	Interrato con adeguato plinto in cemento.
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di
Finitura:	Brown
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Driver:	Driver integrato uscita stabilizzata 525mA dc

## DATI TECNICI

Tensione:	230V
Fascio:	Asimmetrico AS°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	3 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	6
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Ottica stradale
Potenza complessiva:	40 W
Flusso apparecchio:	3639 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B1-U0-G1
Codice di flusso CEN:	52-93-100-100-100

Sorgente luminosa: 2 x 18W 2740lm



## NOTE


A richiesta altezze superiore ai 3m. A richiesta: diffusore in policarbonato per raggiungere IK10

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C



**E67976-LBC**

ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > SOLARIS RESIDENZIALE

**DISEGNO TECNICO**

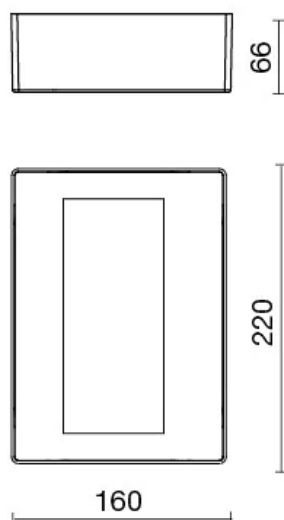

**CURVE FOTOMETRICHE**

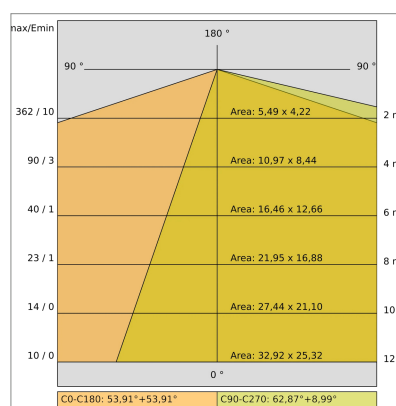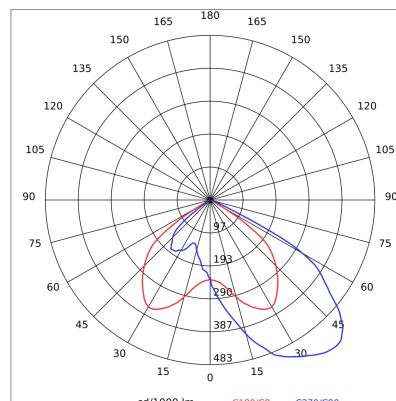

**ACCESSORI**



Palo da pavimento acciaio zincato verniciato H.3m

- 406207 NE Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m
- 406208 BW Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m
- 406259 GRA Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m



Copertura superficie palo

- 4083 NE Tappo tondo diametro 60 mm



Kit attacco palo singolo su palo diametro 60

- E1041-NE NE Kit attacco singolo su palo di diametro 60
- E1041-BW BW Kit attacco singolo su palo di diametro 60
- E1041-GRA GRA Kit attacco singolo su palo di diametro 60



Kit attacco palo doppio su palo diametro 60

E1042-NE	NE	Kit attacco doppio su palo di diametro 60
E1042-BW	BW	Kit attacco doppio su palo di diametro 60
E1042-GRA	GRA	Kit attacco doppio su palo di diametro 60



406307	NE	Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m
406308	BW	Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m
406359	GRA	Adattatore per palo - $\phi$ 76/60



4071		Piastra tirafondi in acciaio zincato
------	--	--------------------------------------



895	NE	Pozzetto per fissaggio interrato
-----	----	----------------------------------

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.