



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                                                   |
| Installazione:      | Incasso a Terra                                                                                                                                                                                                                           |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico.                                                                                                               |
| Verniciatura:       | Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Acciaio inox satinato                                                                                                                                                                                                                     |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in PMMA                                                                                                                                                                                                                         |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                                                     |
| Driver:             | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc                                                                                                                                                                                       |

## DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                | Simmetrico concentrante 40° |
| Corrente:              | 350mA                       |
| Classe isolamento:     | 2                           |
| Peso:                  | 1.8 kg                      |
| Grado IP:              | 67                          |
| Grado IK:              | 10                          |
| Calpestabilità:        | Si                          |
| Carrabilità:           | Si                          |
| Carico statico:        | 2000 kg                     |
| Velocità massima:      | 20 km/h                     |
| Temperatura vetro:     | 45 °C                       |
| Filo incandescente:    | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:       | Si                          |
| Tipo LED:              | COB LED                     |
| Potenza complessiva:   | 14.5 W                      |
| Flusso apparecchio:    | 886 lm                      |
| Durata nominale:       | 50000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore: | 4000 K                      |
| Indice resa cromatica: | >90                         |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                      |

Sorgente luminosa: x LED 12.50W 1100lm




## NOTE



A richiesta: ...TSC TORX viti di sicurezza A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


## DISEGNO TECNICO

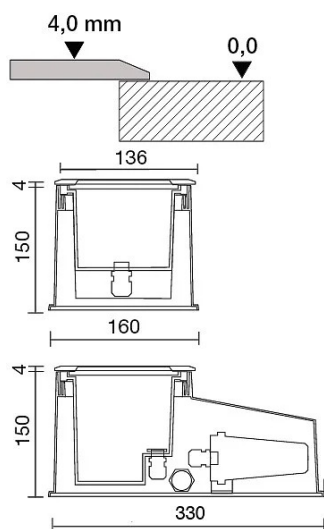

## CURVE FOTOMETRICHE

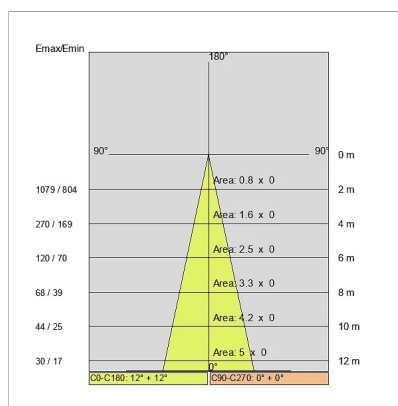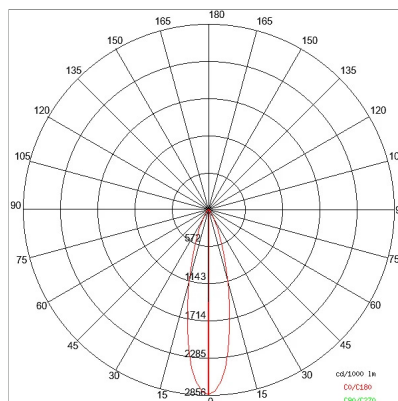

## ACCESSORI



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308

NE

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



Ventosa per rimozione vetro

E960

Ventosa per rimozione vetro

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.