

## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Parete
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Vetro/Schermo:	Vetro satinato temprato
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc

## DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Asimmetrico
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	2
Peso:	0.75 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	07
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	8.2 W
Flusso apparecchio:	578 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	4 SDCM
Valutazione Bug:	B1-U1-G0
Codice di flusso CEN:	83-96-99-100-100


Sorgente luminosa: 1 x LED 7.20W 648lm





## NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

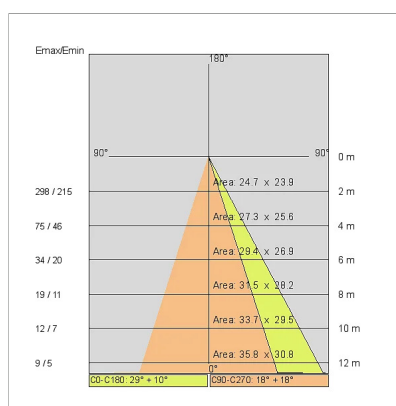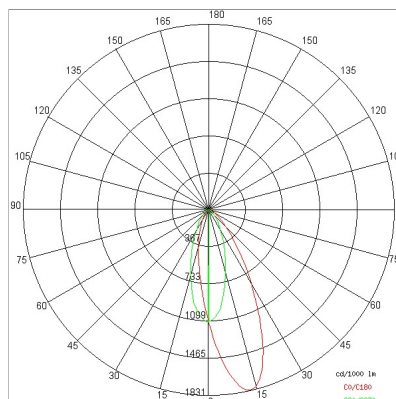


ACCESSORI



Palo con basetta

- |          |    |                  |
|----------|----|------------------|
| P40-P-BW | BW | Palo con basetta |
| P40-P-GA | GR | Palo con basetta |
| P40-P-NE | NE | Palo con basetta |



Palo da interrare

- |        |    |                   |
|--------|----|-------------------|
| P40-BW | BW | Palo da interrare |
| P40-GA | GR | Palo da interrare |
| P40-NE | NE | Palo da interrare |

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.