


CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|---|
| Destinazione d'uso: | Esterni |
| Installazione: | Incasso a Terra |
| Fissaggio: | Fissaggio a pavimento |
| Corpo/Struttura: | Corpo in tecno polimero - Anello in acciaio INOX AISI 316 e cassaforma da murare in materiale termoplastico |
| Finitura: | Acciaio inox satinato |
| Riflettore/Ottica: | Lente LED in PMMA |
| Vetro/Schermo: | Vetro temprato chiaro |
| Driver: | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico diffondente 60° |
| Corrente: | 700mA |
| Classe isolamento: | 2 |
| Peso: | 3 kg |
| Grado IP: | 67 |
| Grado IK: | 10 |
| Calpestabilità: | Si |
| Carrabilità: | Si |
| Carico statico: | 1000 kg |
| Velocità massima: | 5 km/h |
| Temperatura vetro: | 46 °C |
| Filo incandescente: | 850 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | Power LED |
| Potenza complessiva: | 20 W |
| Flusso apparecchio: | 2044 lm |
| Durata nominale: | 50.000 ore L80 B22 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | >90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |

Sorgente luminosa: 1 x LED 17.00W 2356lm



NOTE

A richiesta: ...-TCS TORX viti di sicurezza


A richiesta: cavo con dispositivo anti-traspirazione acqua A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C


Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

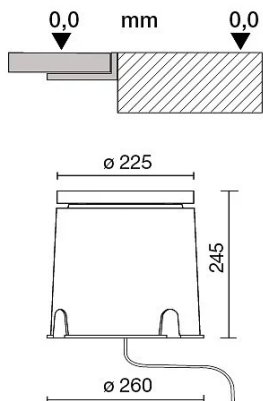

CURVE FOTOMETRICHE

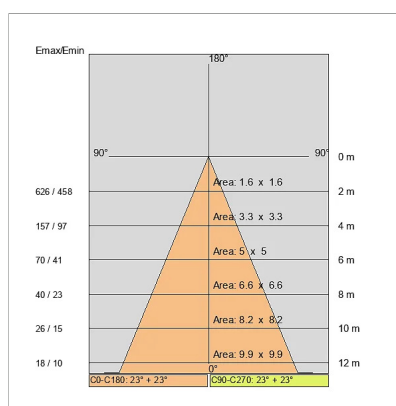

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.