



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Esterni                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:              | Incasso a Soffitto                                                                                                                                                                                                  |
| Foro incasso:               | Ø 201 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Fissaggio:                  | Con staffe regolabili in dotazione                                                                                                                                                                                  |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in polipropilene + 30% fibra di vetro - Anello in acciaio INOX.                                                                                                                                               |
| Verniciatura:               | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:                   | Acciaio inox satinato                                                                                                                                                                                               |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in policarbonato metallizzato - Schermo diffusore in policarbonato satinato                                                                                                                              |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                               |
| Orientabilità corpo ottico: |                                                                                                                                                                                                                     |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                                                                                                                                              |

## DATI TECNICI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz   |
| Fascio:                | Asimmetrico AS°    |
| Corrente:              | 500mA              |
| Classe isolamento:     | 2                  |
| Peso:                  | 3.6 kg             |
| Grado IP:              | 67                 |
| Grado IK:              | 10                 |
| Filo incandescente:    | 850 °C             |
| Lampada inclusa:       | Si                 |
| Tipo LED:              | COB LED            |
| Potenza complessiva:   | 20 W               |
| Flusso apparecchio:    | 2223 lm            |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L90 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K             |
| Indice resa cromatica: | >90                |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM             |

Sorgente luminosa: 1 x LED 17.00W 2530lm



## NOTE

A richiesta: EMERGENZA aggiungendo il KIT

INV 1052 - KIT 1h IP20


INV 1052-3 - KIT 3h IP20 A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

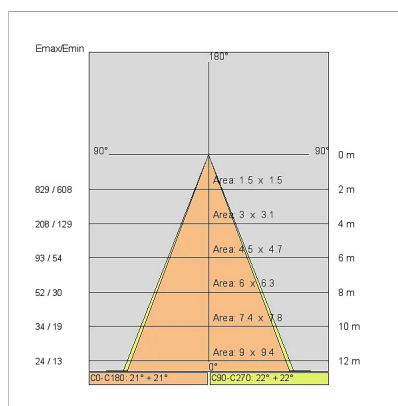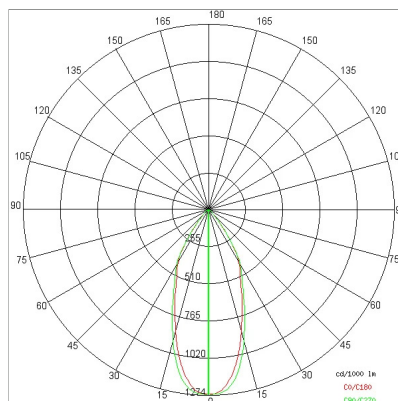

## ACCESSORI



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308

NE

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



Ventosa per rimozione vetro

E960

Ventosa per rimozione vetro



Box alimentazione EMERGENZA  
 KIT 1h IP20 - KIT 3h IP20

INV 1052

KIT versione EMERGENZA 1 h

INV 1052-3

KIT versione EMERGENZA 3 h

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.