


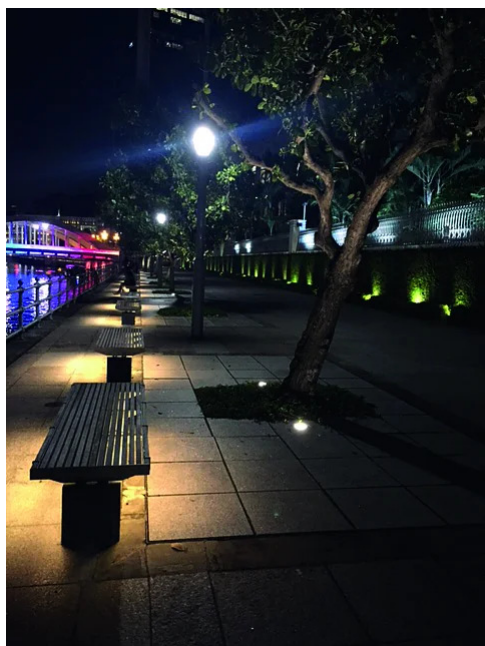


## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:              | Incasso a Terra                                                                                                                                                                                                      |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico.                                                                                          |
| Verniciatura:               | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:                   | Acciaio inox satinato                                                                                                                                                                                                |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore Alluminio basculante +/-15°                                                                                                                                                                               |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                                |
| Orientabilità corpo ottico: | Modulo Led ±15° sul piano verticale e ±350° sul piano orizzontale                                                                                                                                                    |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                                                                                                                                               |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz           |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 45° |
| Corrente:              | 500mA                      |
| Classe isolamento:     | 2                          |
| Peso:                  | 3,8 kg                     |
| Grado IP:              | 67                         |
| Grado IK:              | 19                         |
| Calpestabilità:        | Si                         |
| Carrabilità:           | Si                         |
| Carico statico:        | 2000 kg                    |
| Velocità massima:      | 20 km/h                    |
| Temperatura vetro:     | 45 °C                      |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 19.7 W                     |
| Flusso apparecchio:    | 2558 lm                    |
| Durata nominale:       | 50000                      |
| Temperatura di colore: | 3000 K                     |
| Indice resa cromatica: | >90                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 16.70W 2911lm




## NOTE

A richiesta: ...TSC TORX viti di sicurezza A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.



A richiesta: **BALI**

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO

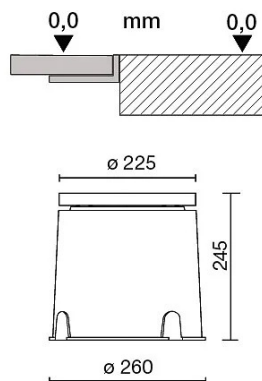

## CURVE FOTOMETRICHE

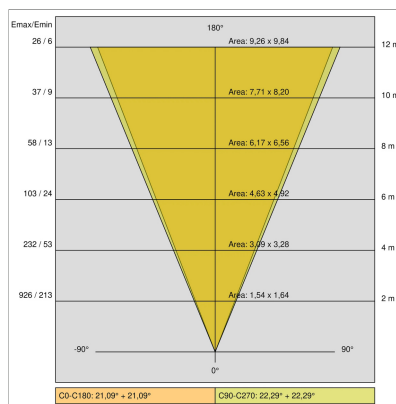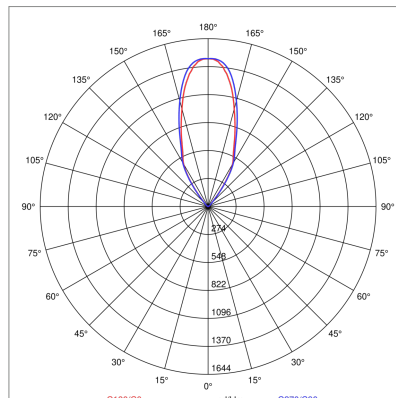

## ACCESSORI



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308

NE

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



Ventosa per rimozione vetro

E960

Ventosa per rimozione vetro

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.