



## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Terra
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico.
Verniciatura:	Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Acciaio inox satinato
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica basculante
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Tensione di rete

## DATI TECNICI

Fascio:	
Classe isolamento:	1
Peso:	2.2 kg
Grado IP:	67
Calpestabilità:	Si
Carrabilità:	Si
Filo incandescente:	850 °C




## NOTE

Questo apparecchio non è munito di lampada.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C



**DISEGNO TECNICO**

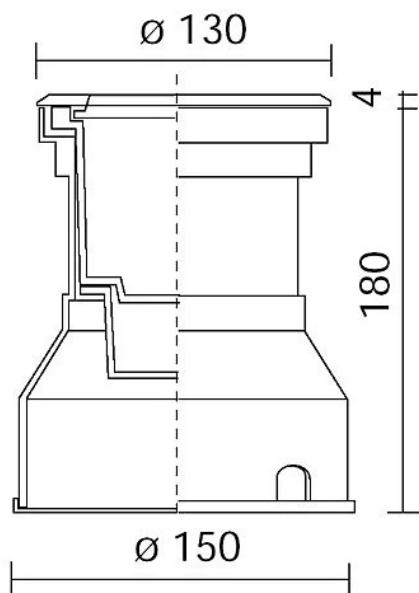

**AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.