


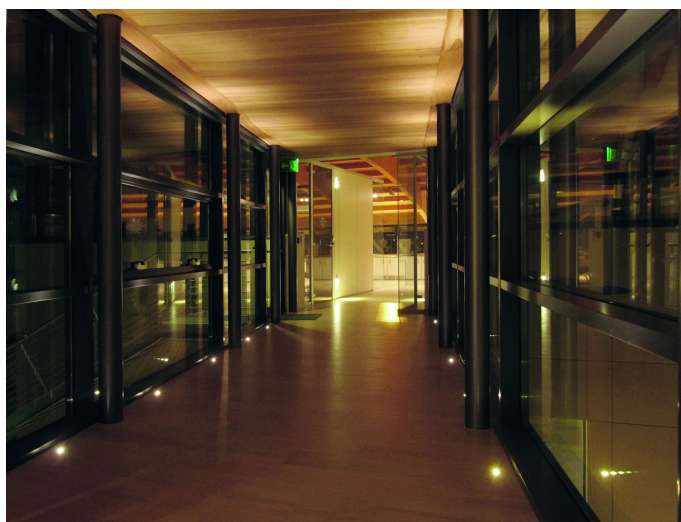

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                        |
| Installazione:      | Incasso a terra                                                                |
| Corpo/Struttura:    | Corpo e anello/cornice in acciaio INOX - Cassaforma in materiale termoplastico |
| Finitura:           | Acciaio inox satinato                                                          |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                                                       |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato temprato                                              |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente                                         |

## DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 100° |
| Corrente:              | 350mA                       |
| Classe isolamento:     | 3                           |
| Peso:                  | 0.30 kg                     |
| Grado IP:              | 67                          |
| Grado IK:              | 7                           |
| Calpestabilità:        | Si                          |
| Carico statico:        | 500 kg                      |
| Filo incandescente:    | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:       | Si                          |
| Tipo LED:              | Power LED                   |
| Potenza complessiva:   | 3 W                         |
| Durata nominale:       | 50000                       |
| Temperatura di colore: | RGB                         |
| Indice resa cromatica: | >80                         |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                      |

Sorgente luminosa: 1 x LED RGB 3.00W 0lm



## NOTE

a richiesta: ...-tsc torx viti di sicurezza


A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO

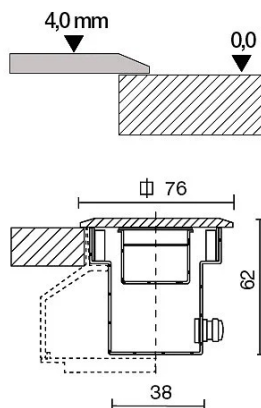

## DRIVER



645732  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 150÷1050mA IP20

Driver remoto  
Driver integrato



644759-1  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20

Driver remoto  
Driver integrato




645939  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI  
corrente di uscita programmabile, Pmax 26W  
Nr. apparecchi supportati: 3  
Driver remoto



646364  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF14W 350mA IP 67


Driver remoto  
Driver integrato

## ACCESSORI



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308 NE Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



Cassaforma per incasso

185 NE Cassaforma per incasso

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.