



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                  |
| Installazione:      | Incasso a Plafone/Parete                                                 |
| Foro incasso:       | Ø 28 mm                                                                  |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                                         |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox |
| Finitura:           | Cromo                                                                    |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                      |
| Vetro/Schermo:      | Schermo in metacrilato trasparente                                       |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente                                   |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 45° |
| Corrente:              | 350mA                      |
| Classe isolamento:     | 3                          |
| Peso:                  | 0.06 kg                    |
| Grado IP:              | 68                         |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 3.5 W                      |
| Flusso apparecchio:    | 350 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B22         |
| Temperatura di colore: | 3000 K                     |
| Indice resa cromatica: | >90                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 3.50W 350lm




## NOTE



A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

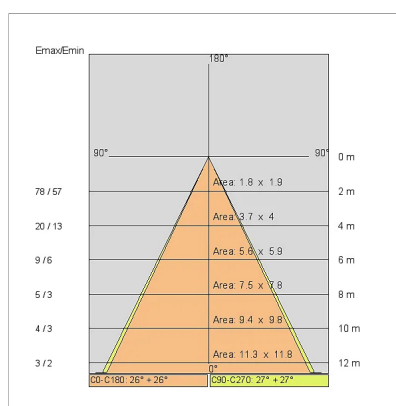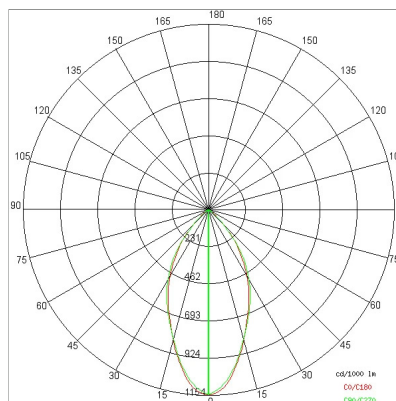

DRIVER



644759-1  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 3  
Driver remoto




644758  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 8W 350mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto




646258-67  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 13W 350mA IP67  
Nr. apparecchi supportati: 2÷3  
Driver remoto



645939  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI  
corrente di uscita programmabile, Pmax 26W  
Nr. apparecchi supportati: 3  
Driver remoto



645732  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 50÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 10  
Driver remoto



646492  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI 19.3 ÷ 57.8W 350 ÷ 1050mA IP67  
Nr. apparecchi supportati: 4÷10  
Driver remoto



646518  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI 5-20W 100-380mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 2÷4  
Driver remoto

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.