



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                |
| Installazione:      | Incasso a Terra                                                                        |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. |
| Verniciatura:       | Anodizzato                                                                             |
| Finitura:           | Acciaio inox satinato                                                                  |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                                                               |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                  |
| Driver:             | Driver remoto 220-240V uscita 24Vdc - IP74                                             |

## DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                | Simmetrico concentrante 10° |
| Classe isolamento:     | 2                           |
| Peso:                  | 9,5 kg                      |
| Grado IP:              | 67                          |
| Grado IK:              | 9                           |
| Calpestabilità:        | Si                          |
| Carico statico:        | 500 kg                      |
| Temperatura vetro:     | 42 °C                       |
| Filo incandescente:    | 650 °C                      |
| Lampada inclusa:       | Si                          |
| Tipo LED:              | Power LED                   |
| Potenza complessiva:   | 74 W                        |
| Flusso apparecchio:    | 4725 lm                     |
| Durata nominale:       | 50000                       |
| Temperatura di colore: | 3000 K                      |
| Indice resa cromatica: | >90                         |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                      |

Sorgente luminosa: 1 x LED 14.00W 970lm




## NOTE

A richiesta: fascio 40° A richiesta: cavo con sistema acqua-stop



A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO

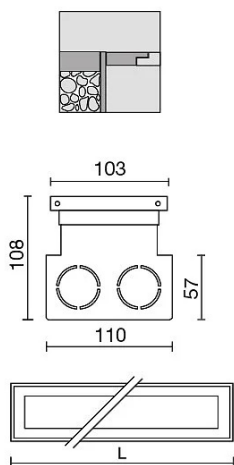

## CURVE FOTOMETRICHE

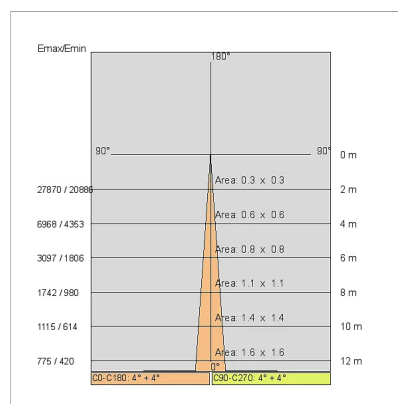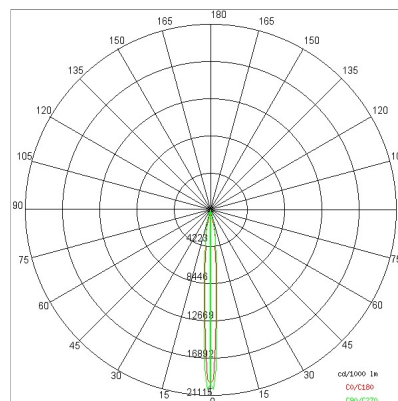

## ACCESSORI

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



646308

NE

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.