




CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Esterni |
| Installazione: | Fissaggio a terra/parete/plafone |
| Corpo/Struttura: | Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico |
| Verniciatura: | Anodizzato |
| Finitura: | Alluminio anodizzato |
| Riflettore/Ottica: | Lente LED in metacrilato |
| Vetro/Schermo: | Schermo diffusore in metacrilato trasparente |
| Driver: | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Ellittico 25x35° |
| Corrente: | 500mA |
| Classe isolamento: | 5 |
| Peso: | 0.75 kg |
| Grado IP: | 65 |
| Filo incandescente: | 850 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | Power LED |
| Potenza complessiva: | 29.5 W |
| Flusso apparecchio: | 2522 lm |
| Durata nominale: | 50000 (h) L90 B50 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | >90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |
| Valutazione Bug: | B1-U0-G0 |
| Codice di flusso CEN: | 89-97-100-100-100 |

Sorgente luminosa: 3 x LED 8.50W 950lm




NOTE



A richiesta: Connettori stagni IP68 per file continue
 max 30 apparecchi
 codice .../FC
 (AD ESCLUSIONE DELLA VERSIONE 33.5 cm)

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


DISEGNO TECNICO

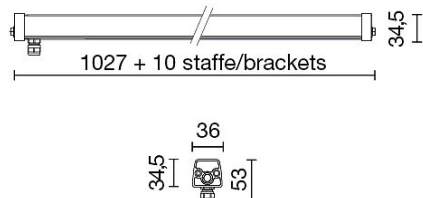

CURVE FOTOMETRICHE

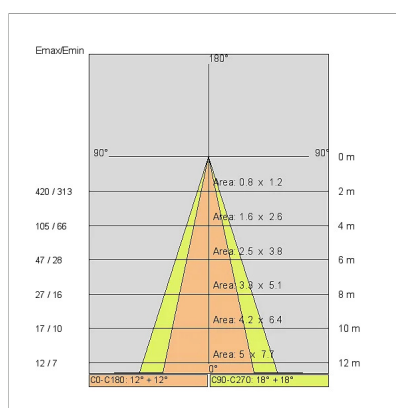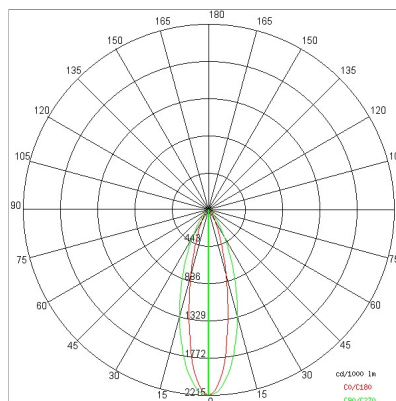

ACCESSORI



| | | |
|-----|------|-------------------------------------|
| 161 | inox | Kit fissaggio n. 2 pezzi - H. 46mm |
| 162 | inox | Kit fissaggio n. 2 pezzi - H. 96mm |
| 163 | inox | Kit fissaggio n. 2 pezzi - H. 156mm |

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.