

CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|---|
| Destinazione d'uso: | Esterni |
| Installazione: | Incasso a Parete |
| Foro incasso: | Cassaforma per incasso tipo 503 |
| Fissaggio: | Sistema di fissaggio con viteria |
| Corpo/Struttura: | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 |
| Verniciatura: | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura: | Nero |
| Riflettore/Ottica: | Lente LED in metacrilato |
| Driver: | Non incluso; da ordinare separatamente |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|-------------------|
| Fascio: | Asimmetrico |
| Corrente: | 500mA |
| Classe isolamento: | 3 |
| Peso: | 0.8 kg |
| Grado IP: | 68 |
| Filo incandescente: | 850 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | Power LED |
| Potenza complessiva: | 2 W |
| Flusso apparecchio: | 62 lm |
| Durata nominale: | 50000 (h) L80 B10 |
| Temperatura di colore: | 3000 K |
| Indice resa cromatica: | >80 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |

Sorgente luminosa: 1 x LED 2.00W 145lm




NOTE



Scatola da immergere tipo 503E + Adattatore in dotazione
A richiesta: colorazione piastra secondo tabella RAL

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

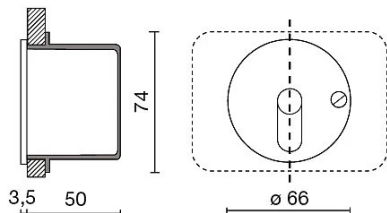

CURVE FOTOMETRICHE

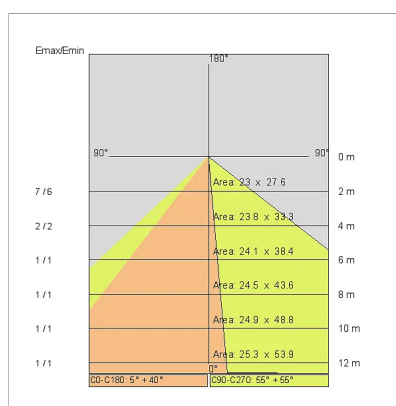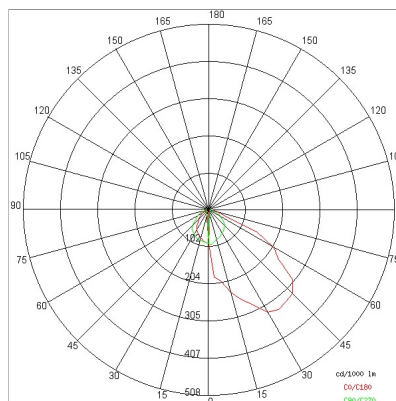

DRIVER



645626-1
 DRIVER
 Driver indipendente ON-OFF 20W 500mA IP67
 Nr. apparecchi supportati: 10÷15
 Driver remoto



645939
 DRIVER DALI
 Driver indipendente DALI
 corrente di uscita programabile, Pmax 26W
 Nr. apparecchi supportati: 10
 Driver remoto



644759-1
 DRIVER
 Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20
 Nr. apparecchi supportati: 10
 Driver remoto

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.