

## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Plafone/Parete
Foro incasso:	Ø 34 mm
Fissaggio:	Molle a filo in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Lente LED in PMMA
Vetro/Schermo:	Policarbonato trasparente
Orientabilità corpo ottico:	Orientabile ±10°
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

## DATI TECNICI

Fascio:	Simmetrico concentrante 25°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.08 kg
Grado IP:	65
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	3 W
Flusso apparecchio:	134 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM


Sorgente luminosa: 1 x LED 2.00W 150lm



## NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

**DISEGNO TECNICO**

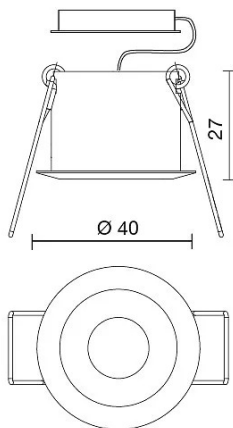

**CURVE FOTOMETRICHE**



**AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.