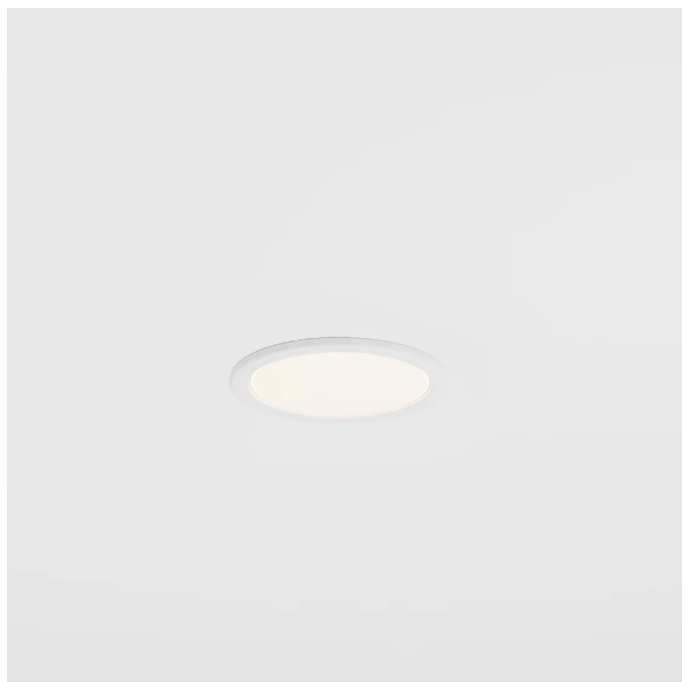


KT1226-LBC-4

INTERNI > MICRO INCASSI > DOT

**CARATTERISTICHE**

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	Ø 19 mm.
Fissaggio:	Molle a filo in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc


DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 25°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	2
Peso:	0.36 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	5,8 W
Flusso apparecchio:	266 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 4 x LED 1.20W 90lm

**NOTE**A richiesta: 

DISEGNO TECNICO

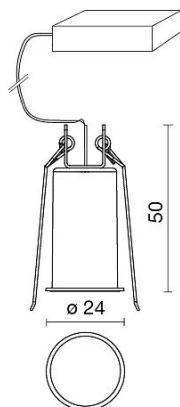

CURVE FOTOMETRICHE

