**CARATTERISTICHE**

Destinazione d'uso:	Interni, Esterni
Installazione:	Incasso Terra/ Parete/Plafone
Foro incasso:	80mm
Corpo/Struttura:	Corpo in materiale termoplastico
Finitura:	Bianco
Driver:	Driver per LED, uscita 12Vdc

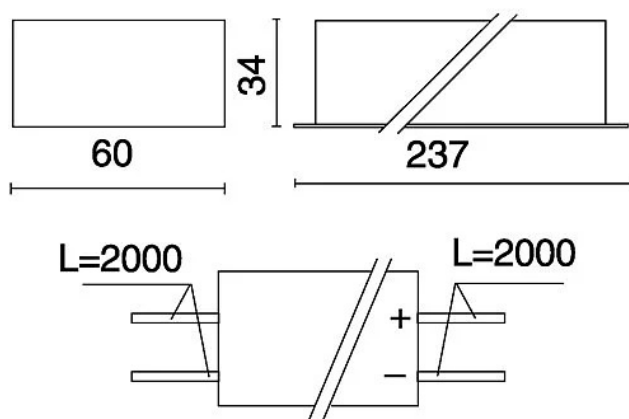
DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Classe isolamento:	2
Peso:	0.2 kg
Grado IP:	67
Filo incandescente:	650 °C
Potenza di uscita:	100W
V out dc	12Vdc
I out dc	12Vdc
Tensione in entrata	12Vdc
Frequenza 0/50/60	50/60Hz
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

**NOTE**

attenzione : per il collegamento usare cavi tipo h05rn-f o h07rn-f diametro da 6 a 10mm idonei per pressacavi settare gli switch per il valore di corrente in uscita = 500ma vdc

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO**AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.