



## CARATTERISTICHE

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Esterni                                |
| Installazione:              | Fissaggio a terra/parete/plafone       |
| Corpo/Struttura:            | Corpo e anello/cornice in acciaio INOX |
| Verniciatura:               | Verniciatura protettiva trasparente    |
| Finitura:                   | Acciaio inox satinato                  |
| Riflettore/Ottica:          | Lente LED in PMMA                      |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                  |
| Orientabilità corpo ottico: | 90° nel piano verticale                |
| Driver:                     | Non incluso; da ordinare separatamente |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 12Vdc                        |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 40°   |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 1,4 kg                       |
| Grado IP:                      | 68                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 12,9 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 1136 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h)                   |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >80                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | Ø140 x h207mm                |
| Peso prodotto imballato        | 2,8 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 250x250x300mm                |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 12.90W 1360lm



## NOTE

A richiesta: Apparecchi forniti completi di vetro satinato

E.....-A Vetro satinato

A richiesta: Apparecchi con griglia di protezione

.....-G Il cavo non viene fornito Adatto per installazioni in acqua fino a 3 m. di profondità A


richiesta: cavo con sistema acqua-stop

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

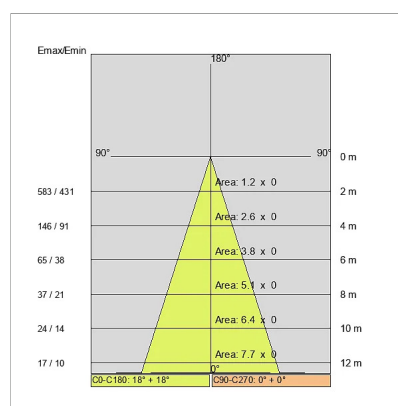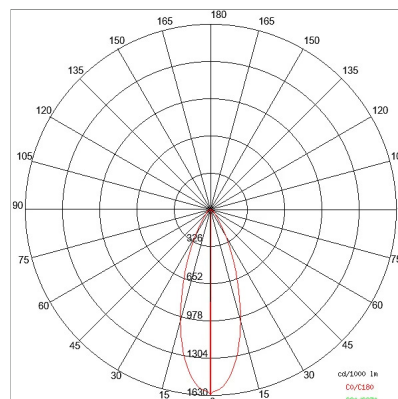

## DRIVER



645469  
DRIVER  
Driver indipendente ON/OFF 20W 12Vdc IP20

Driver remoto  
Driver integrato

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.