



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                           |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                |
| Foro incasso:       | Ø 76 mm                                           |
| Fissaggio:          | Molle a filo in acciaio                           |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100   |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura:           | Nero                                              |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in PMMA                                 |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente            |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 24°  |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0.3 kg                       |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 12.9 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 1430 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | Ø84 x h22mm                  |
| Peso prodotto imballato        | 0.7 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 135x135xh125mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x LED 12.90W 1430lm





## NOTE

Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

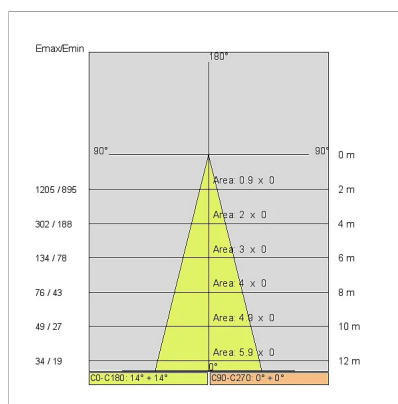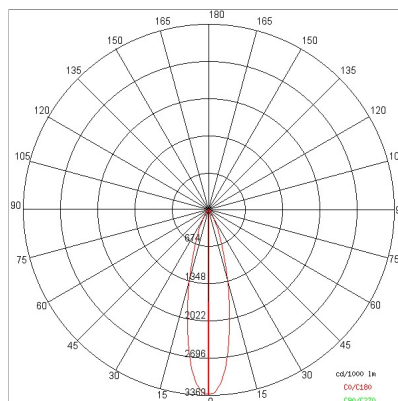

## DRIVER



644759-1  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



645732  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto

## ACCESSORI




Anello di compensazione d=75mm/ D=160mm

116

BI

Anello di compensazione



Anello di compensazione

117

BI

Anello di compensazione

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.