



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                         |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                              |
| Foro incasso:       | ø 76 mm                                         |
| Fissaggio:          | Molle a filo in acciaio                         |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 |
| Verniciatura:       | Cromatura (bagno di cromo)                      |
| Finitura:           | Oro                                             |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in PMMA                               |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente          |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante spot 15° |
| Corrente:                      | 350mA                            |
| Classe isolamento:             | 3                                |
| Peso:                          | 0.3 kg                           |
| Grado IP:                      | 20                               |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 12.9 W                           |
| Flusso apparecchio:            | 1040 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20               |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                           |
| Dimensioni                     | ø84 x h22mm                      |
| Peso prodotto imballato        | 0.7 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 135x135xh125mm                   |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |


Sorgente luminosa: 1 x LED 12.90W 1040lm





## NOTE

Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

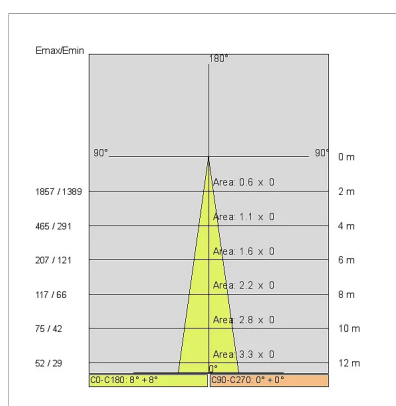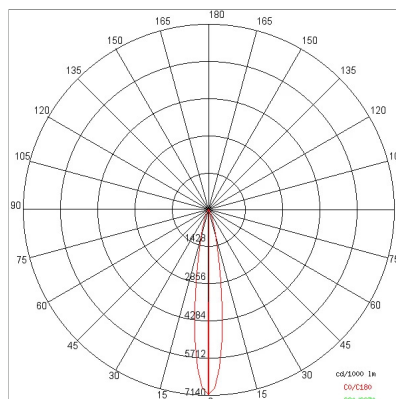

## DRIVER



644759-1  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



645732  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto

## ACCESSORI



Anello di compensazione d=75mm/ D=160mm

116

BI

Anello di compensazione



Anello di compensazione

117

BI

Anello di compensazione

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.