



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                            |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                 |
| Foro incasso:       | ø 82mm                                             |
| Fissaggio:          | Molle a filo in acciaio                            |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100    |
| Verniciatura:       | Per interni in polveri di poliestere               |
| Finitura:           | Nero                                               |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato sfaccettato e lucidato |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato satinato        |
| Driver:             | Non integrato, da ordinare separatamente           |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 40°   |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0.35 kg                      |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Grado IK:                      | 04                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 12.3 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 1375 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B10           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >95                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø90 x h95,5mm                |
| Peso prodotto imballato        | 0.41 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 11x11x11mm                   |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x 12.3W 1375lm





## NOTE

A richiesta:  

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

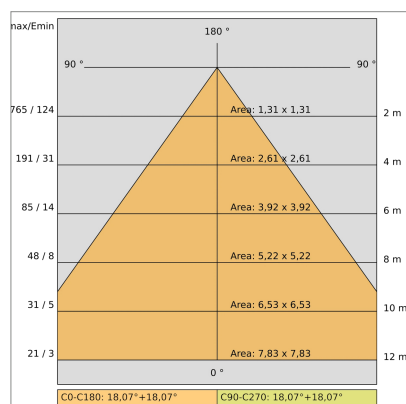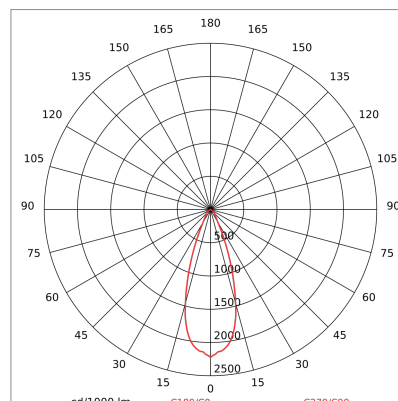

## DRIVER




644759-1  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



645939  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI  
corrente di uscita programabile, Pmax 26W  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



646777  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto

**ACCESSORI**

Anello di compensazione

117

BI

Anello di compensazione

**AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.