

**CARATTERISTICHE**

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                   |
| Installazione:      | Fissaggio a Plafone                                       |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100           |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere         |
| Finitura:           | Bianco                                                    |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato satinato               |
| Driver:             | Driver integrato per LED,<br>uscita stabilizzata 350mA dc |

**DATI TECNICI**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 90° |
| Corrente:                      | 350mA                            |
| Classe isolamento:             | 2                                |
| Peso:                          | 1 kg                             |
| Grado IP:                      | 54                               |
| Filo incandescente:            | 650 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 13.5 W                           |
| Flusso apparecchio:            | 1348 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20               |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | > 90                             |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                           |
| Dimensioni                     | 102x102 x h 152mm                |
| Peso prodotto imballato        | 1.2 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 260x220xh170mm                   |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |


Sorgente luminosa: 1 x LED 11.50W 2142lm

**NOTE**



A richiesta: LED con temperatura COLORE 2700K

A richiesta: 

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

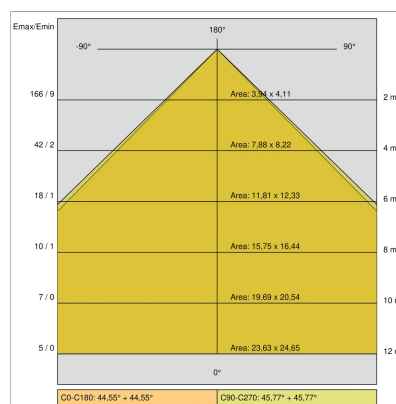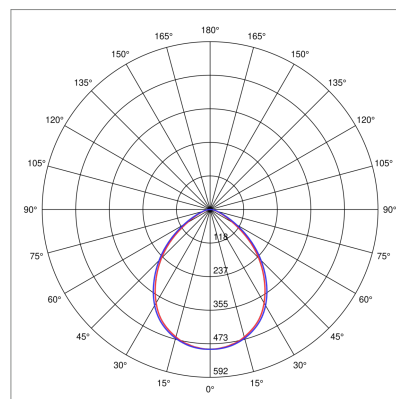

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.