

**CARATTERISTICHE**

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Fissaggio a Plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Grigio
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato satinato
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 90°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	2
Peso:	1 kg
Grado IP:	54
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	13.5 W
Flusso apparecchio:	1348 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	2 SDCM
Dimensioni	102x102 x h 152mm
Peso prodotto imballato	1.2 kg
Dimensioni prodotto imballato	260x220xh170mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato


Sorgente luminosa: 1 x LED 11.50W 2142lm

**NOTE**



A richiesta: LED con temperatura COLORE 2700K

A richiesta: 

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

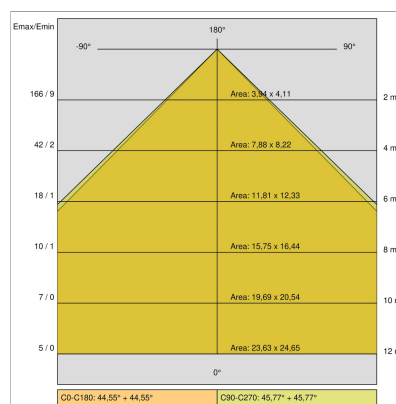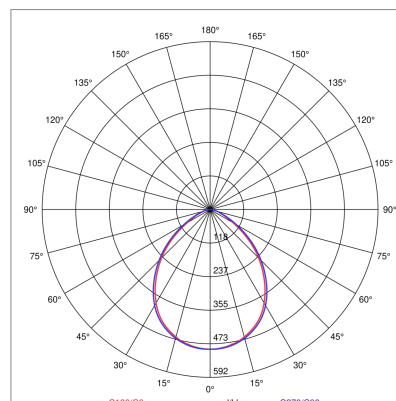

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.