



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Foodlighting, Interni
Installazione:	Incasso a soffitto
Foro incasso:	Ø 156 mm
Fissaggio:	Molle a filo in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica estraibile ed orientabile
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	355° sul piano orizzontale
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 700mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente wide flood 45°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	2
Peso:	1,45 kg
Grado IP:	20/44
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	27 W
Flusso apparecchio:	1617 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	-- K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	Ø170 x h140mm
Peso prodotto imballato	2,45 kg
Dimensioni prodotto imballato	175x175xh175mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato


Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 1895lm



NOTE

A richiesta: versione dimmerabile

DISEGNO TECNICO

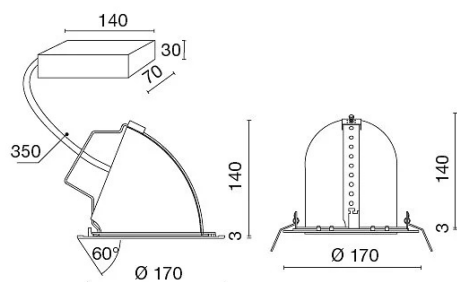

CURVE FOTOMETRICHE

