



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Foodlighting, Interni                                                      |
| Installazione:              | Incasso a soffitto                                                         |
| Foro incasso:               | Ø 156 mm                                                                   |
| Fissaggio:                  | Molle a filo in acciaio                                                    |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                            |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                          |
| Finitura:                   | Bianco raggrinzante                                                        |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica estraibile ed orientabile |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                      |
| Orientabilità corpo ottico: | 355° sul piano orizzontale                                                 |
| Driver:                     | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 700mA dc                        |

## DATI TECNICI

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                      |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente wide flood 45° |
| Corrente:                      | 700mA                                 |
| Classe isolamento:             | 2                                     |
| Peso:                          | 1,45 kg                               |
| Grado IP:                      | 20/44                                 |
| Filo incandescente:            | 850 °C                                |
| Lampada inclusa:               | Sì                                    |
| Tipo LED:                      | COB LED                               |
| Potenza complessiva:           | 27 W                                  |
| Flusso apparecchio:            | 1720 lm                               |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20                    |
| Temperatura di colore:         | - K                                   |
| Indice resa cromatica:         | >90                                   |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                                |
| Dimensioni                     | Ø170 x h140mm                         |
| Peso prodotto imballato        | 2,45 kg                               |
| Dimensioni prodotto imballato  | 175x175xh175mm                        |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato          |


Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 2015lm





## NOTE

A richiesta: versione dimmerabile

## DISEGNO TECNICO

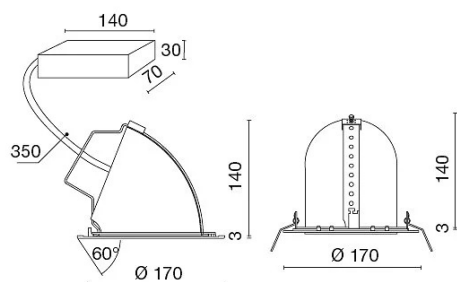

## CURVE FOTOMETRICHE

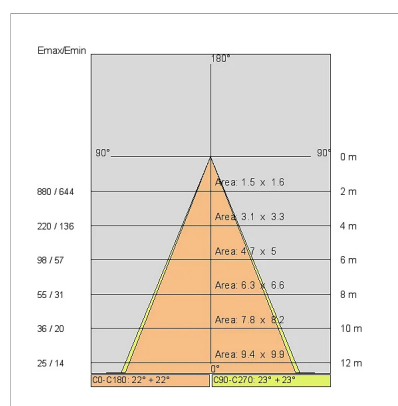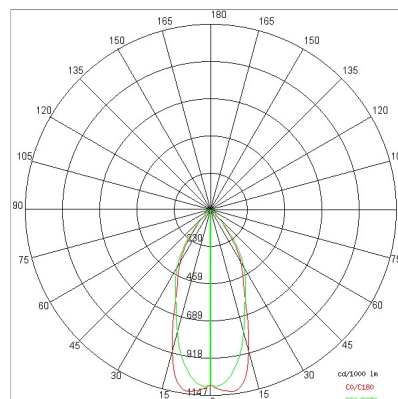

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.