

3360BND19AS-D

INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Plafone / Sospensione / Parete / Incasso
Fissaggio:	Vedi accessori da ordinare separatamente
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Vetro/Schermo:	Schermo microprismatizzato UGR<19
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Asimmetrico
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	9 kg
Grado IP:	20
Grado IK:	10
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	67,5 W
Flusso apparecchio:	5123 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	1975x64 x h90mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 3 x LED 17.30W 2600lm

Sorgente luminosa: 1 x LED 8.60W 1300lm




NOTE



Versione con 1 striscia Led

A richiesta: Schermo policarbonato opale a scatto.

DISEGNO TECNICO

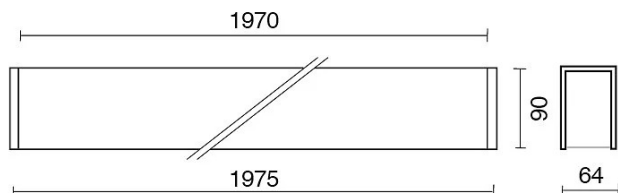

CURVE FOTOMETRICHE

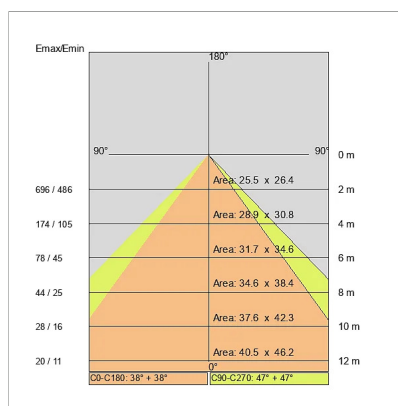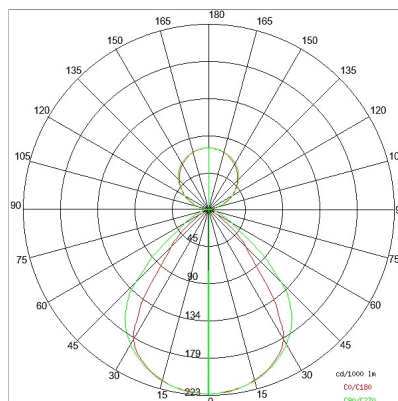

ACCESSORI



KIT fissaggio ad incasso - n.2 pezzi

980016-I-64

KIT fissaggio ad incasso




KIT fissaggio a parete - n. 2 pezzi

980017-P-64

GR

KIT fissaggio a parete



KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - L. 3 m - n. 2 pezzi

980012-S-64

KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - con fune in acciaio L. 3100mm - n. 2 pezzi

LINEAR SYSTEM 64 - DIRETTA - LUCE DIRETTA Asimmetrico DALI

3360BND19AS-D



INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia



Giunzione elettromeccanica - n. 1 pezzo

980019

Giunzione elettromeccanica



KIT bloccacavo sospensione (rosone)

699907

BR

KIT bloccacavo sospensione (rosone)

980052

NE

KIT bloccacavo sospensione (rosone)



KIT n.2 testate di chiusura
(alluminio senza viti a vista)

98001306-T-64

BI

Testate di chiusura in alluminio

98001307-T-64

NE

Testate di chiusura in alluminio



Rosone cilindrico

168-BR

BR

ROSONE CILINDRICO $\varnothing 42 \times h110\text{mm}$

168-NE

NE

ROSONE CILINDRICO $\varnothing 42 \times h110\text{mm}$

168-GK

GK

ROSONE CILINDRICO $\varnothing 42 \times h110\text{mm}$

168-BT

BT

ROSONE CILINDRICO $\varnothing 42 \times h110\text{mm}$



Rosone

165-BR

BR

ROSONE CILINDRICO $\varnothing 130 \times h45\text{mm}$

165-NE

NE

ROSONE CILINDRICO $\varnothing 130 \times h45\text{mm}$

165-GK


GK

ROSONE CILINDRICO $\varnothing 130 \times h45\text{mm}$

165-BT

BT

ROSONE CILINDRICO $\varnothing 130 \times h45\text{mm}$



TUBICINO DECORATIVO $\varnothing 6\text{mm}$ altezze varie

769900-100 h.100mm

769900-200 h.200mm

769900-250 h.250mm

769900-300 h.300mm

769900-350 h.350mm

769900

TUBETTI DECORATIVI $\varnothing 6\text{mm}$

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.