

## 3361BCD14-AS

INTERNI &gt; SISTEMI LINEARI MODULARI &gt; LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                               |
| Installazione:      | Plafone / Sospensione / Parete / Incasso                              |
| Fissaggio:          | Vedi accessori da ordinare separatamente                              |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                     |
| Finitura:           | Nero                                                                  |
| Vetro/Schermo:      | Schermo microprismatizzato UGR<19                                     |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Asimmetrico                  |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 6.5 kg                       |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Grado IK:                      | 10                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | SMD LED                      |
| Potenza complessiva:           | 47.2 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 3512 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | > 90                         |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 1415x64 x h90mm              |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 2 x LED 17.30W 2495lm

Sorgente luminosa: 1 x LED 8.60W 1248lm




## NOTE



Versione con 1 striscia Led

A richiesta: Schermo policarbonato opale a scatto.

## DISEGNO TECNICO

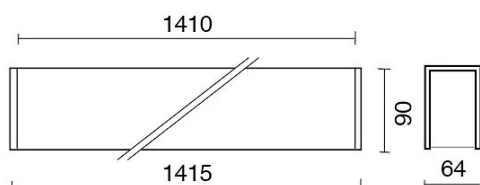

## CURVE FOTOMETRICHE

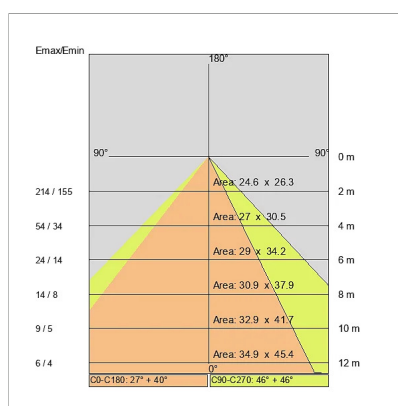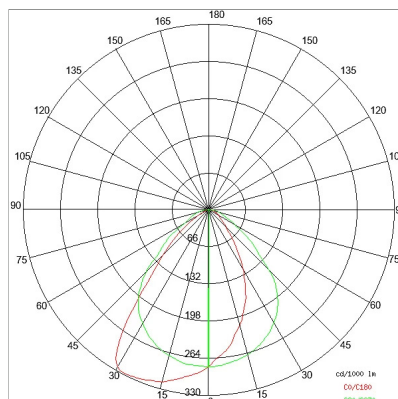

## ACCESSORI



KIT fissaggio ad incasso - n.2 pezzi

980016-I-64

KIT fissaggio ad incasso




KIT fissaggio a parete - n. 2 pezzi

980017-P-64

GR

KIT fissaggio a parete



KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - L. 3 m - n. 2 pezzi

980012-S-64

KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - con fune in acciaio L. 3100mm - n. 2 pezzi

# LINEAR SYSTEM 64 - DIRETTA - LUCE DIRETTA Asimmetrico

## 3361BCD14-AS



INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia



Giunzione elettromeccanica - n. 1 pezzo

980019

Giunzione elettromeccanica



KIT bloccacavo sospensione (rosone)

699907

BR

KIT bloccacavo sospensione (rosone)

980052

NE

KIT bloccacavo sospensione (rosone)



KIT n.2 testate di chiusura  
(alluminio senza viti a vista)

98001306-T-64

BI

Testate di chiusura in alluminio

98001307-T-64

NE

Testate di chiusura in alluminio



Rosone cilindrico

168-BR

BR

ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm

168-NE

NE

ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm

168-GK

GK

ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm

168-BT

BT

ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm



Rosone

165-BR

BR

ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm

165-NE

NE

ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm

165-GK


GK

ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm

165-BT

BT

ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

769900-100 h.100mm

769900-200 h.200mm

769900-250 h.250mm

769900-300 h.300mm

769900-350 h.350mm

769900

TUBETTI DECORATIVI ø6mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.