

3362-LBN-DE9

INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Sospensione / Parete
Fissaggio:	Vedi accessori da ordinare separatamente
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Vetro/Schermo:	Schermo microprismatizzato UGR<19
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico, doppia emissione 43% 57%
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	4.2 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	38.5 W
Flusso apparecchio:	3165 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	855x64 x h90mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 17.30W 2600lm

Sorgente luminosa: 2 x LED 8.60W 1300lm




NOTE

Doppia accensione indipendente DALI (gestita dalle console DALI).


Versione con 1 striscia Led

A richiesta: Schermo policarbonato opale a scatto. Percentuale di luce indiretta 43% - Percentuale di luce diretta 57%.

DISEGNO TECNICO

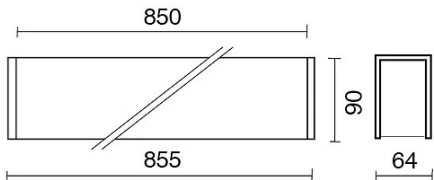


CURVE FOTOMETRICHE

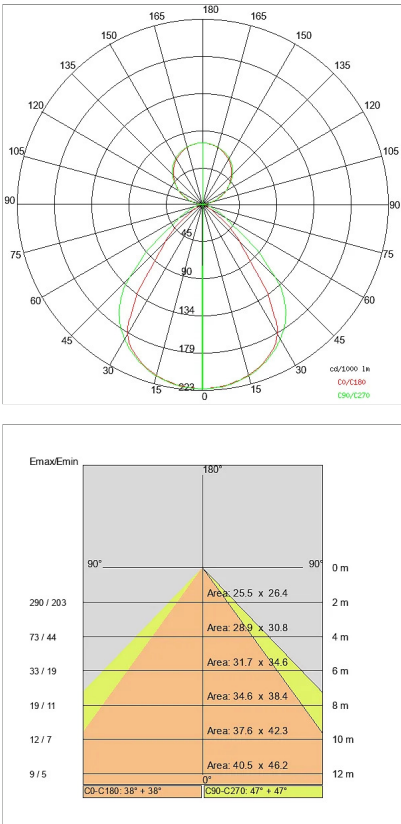

ACCESSORI



KIT fissaggio a parete - n. 2 pezzi
980017-P-64 GR KIT fissaggio a parete



KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - L. 3 m - n. 2 pezzi
980012-S-64 KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - con fune in acciaio L. 3100mm - n. 2 pezzi



Giunzione elettromeccanica - n. 1 pezzo
980019 Giunzione elettromeccanica

LINEAR SYSTEM 64 - DIRETTA+INDIRETTA - LUCE DIRETTA+INDIRETTA DALI

3362-LBN-DE9



INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia




KIT bloccacavo sospensione (rosone)

699907	BR	KIT bloccacavo sospensione (rosone)
980052	NE	KIT bloccacavo sospensione (rosone)



KIT n.2 testate di chiusura (alluminio senza viti a vista)

98001306-T-64	BI	Testate di chiusura in alluminio
98001307-T-64	NE	Testate di chiusura in alluminio




Rosone cilindrico

168-BR	BR	ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm
168-NE	NE	ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm
168-GK	GK	ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm
168-BT	BT	ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm



Rosone

165-BR	BR	ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm
165-NE	NE	ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm
165-GK	GK	ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm
165-BT	BT	ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

769900-100	h.100mm
769900-200	h.200mm
769900-250	h.250mm
769900-300	h.300mm
769900-350	h.350mm

769900	TUBETTI DECORATIVI ø6mm
--------	-------------------------

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.