

## 3380-LBN-DE9

INTERNI &gt; SISTEMI LINEARI MODULARI &gt; LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                               |
| Installazione:      | Sospensione / Parete                                                  |
| Fissaggio:          | Vedi accessori da ordinare separatamente                              |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                     |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                   |
| Vetro/Schermo:      | Schermo microprismatizzato UGR<19                                     |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                |

## DATI TECNICI

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                        |
| Fascio:                        | Simmetrico, doppia emissione 43%<br>57% |
| Corrente:                      | 500mA                                   |
| Classe isolamento:             | 1                                       |
| Peso:                          | 4.2 kg                                  |
| Grado IP:                      | 20                                      |
| Filo incandescente:            | 650 °C                                  |
| Lampada inclusa:               | Sì                                      |
| Tipo LED:                      | SMD LED                                 |
| Potenza complessiva:           | 38.5 W                                  |
| Flusso apparecchio:            | 3165 lm                                 |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20                      |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                                  |
| Indice resa cromatica:         | > 90                                    |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                                  |
| Dimensioni                     | 855x82 x h110mm                         |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg                          |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                             |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato            |

Sorgente luminosa: 1 x LED 17.30W 2600lm

Sorgente luminosa: 2 x LED 8.60W 1300lm




## NOTE



Versione con 1 striscia Led

A richiesta: Schermo policarbonato opale a scatto. Percentuale di luce indiretta 43% - Percentuale di luce diretta 57%.

## DISEGNO TECNICO

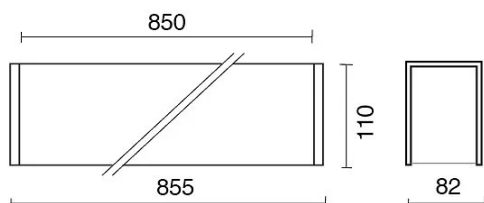

## CURVE FOTOMETRICHE

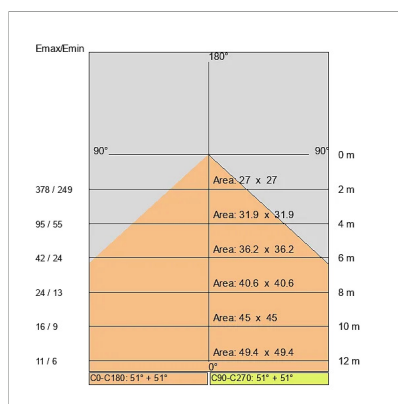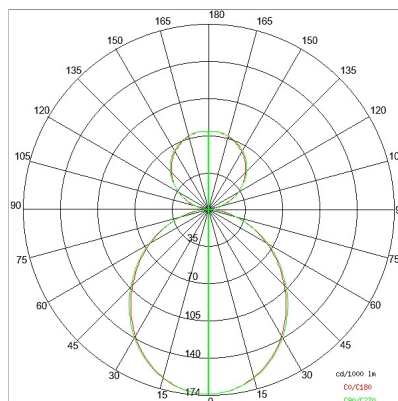

## ACCESSORI



KIT fissaggio ad incasso - n. 2 pezzi

980016-I-82

KIT fissaggio ad incasso



KIT fissaggio a parete - n. 2 pezzi

980017-P-82

GR

KIT fissaggio a parete



KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - L. 3 m - n. 2 pezzi

980012-S-82

KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - con fune in acciaio L. 3100mm - n. 2 pezzi

# LINEAR SYSTEM 82 - DIRETTA+INDIRETTA - LUCE DIRETTA+INDIRETTA

## 3380-LBN-DE9



INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia

Giunzione elettromeccanica - n. 1 pezzo



980019

Giunzione elettromeccanica

KIT bloccacavo sospensione (rosone)



699907

BR


KIT bloccacavo sospensione (rosone)

980052

NE

KIT bloccacavo sospensione (rosone)

KIT SOSPENSIONE



980052

NE

KIT bloccacavo sospensione (rosone)

699907

BR

KIT bloccacavo sospensione (rosone)

KIT n.2 testate di chiusura  
(alluminio senza viti a vista)



98001306-T-82

BI

Testate di chiusura in alluminio

98001307-T-82

NE

Testate di chiusura in alluminio

Rosone cilindrico



168-BR

BR

ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm

168-NE

NE

ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm

168-GK

GK

ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm

168-BT

BT

ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm

Rosone



165-BR

BR

ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm

165-NE

NE

ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm

165-GK

GK

ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm

165-BT

BT

ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

769900-100 h.100mm

769900-200 h.200mm

769900-250 h.250mm

769900-300 h.300mm

769900-350 h.350mm

769900

TUBETTI DECORATIVI ø6mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.