

## 3381BND14-AS

INTERNI &gt; SISTEMI LINEARI MODULARI &gt; LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                               |
| Installazione:      | Plafone / Sospensione / Parete / Incasso                              |
| Fissaggio:          | Vedi accessori da ordinare separatamente                              |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                     |
| Finitura:           | Nero                                                                  |
| Vetro/Schermo:      | Schermo microprismatizzato UGR<19                                     |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Asimmetrico                  |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 7,5 kg                       |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | SMD LED                      |
| Potenza complessiva:           | 47,2 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 3387 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | > 90                         |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 1415x82 x h110mm             |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 2 x LED 17,30W 2600lm

Sorgente luminosa: 1 x LED 8,60W 1300lm




## NOTE

l = 1415mm A richiesta: Schermo policarbonato opale.

Versione con 1 striscia led.

## DISEGNO TECNICO

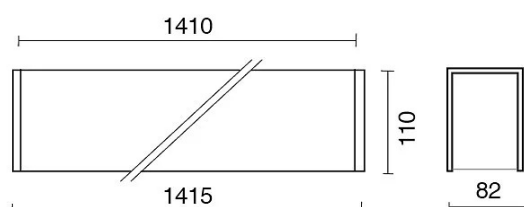

## ACCESSORI




KIT fissaggio a parete - n. 2 pezzi

980017-P-82

GR

KIT fissaggio a parete



KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - L. 3 m - n. 2 pezzi

980012-S-82

KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - con fune in acciaio L. 3100mm - n. 2 pezzi



Giunzione elettromeccanica - n. 1 pezzo

980019

Giunzione elettromeccanica



KIT bloccacavo sospensione (rosone)

699907

BR

KIT bloccacavo sospensione (rosone)

980052

NE

KIT bloccacavo sospensione (rosone)

# LINEAR SYSTEM 82 - DIRETTA - LUCE DIRETTA Asimmetrico

## 3381BND14-AS



INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia



KIT n.2 testate di chiusura  
(alluminio senza viti a vista)

|               |    |                                  |
|---------------|----|----------------------------------|
| 98001306-T-82 | BI | Testate di chiusura in alluminio |
| 98001307-T-82 | NE | Testate di chiusura in alluminio |




Rosone cilindrico

|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 168-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |



Rosone

|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 165-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

|            |         |
|------------|---------|
| 769900-100 | h.100mm |
| 769900-200 | h.200mm |
| 769900-250 | h.250mm |
| 769900-300 | h.300mm |
| 769900-350 | h.350mm |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 769900 | TUBETTI DECORATIVI ø6mm |
|--------|-------------------------|

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.