

3382-LBC-DE19

INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Sospensione / Parete
Fissaggio:	Vedi accessori da ordinare separatamente
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Vetro/Schermo:	Schermo microprismatizzato UGR<19
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico, doppia emissione 50% 50°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	9,5 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	93,4 W
Flusso apparecchio:	7593 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	1975x82 x h110mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 4 x LED 17,30W 2495lm

Sorgente luminosa: 2 x LED 8,60W 1248lm




NOTE

Doppia accensione indipendente DALI (gestita dalle console DALI).



Versione con 1 striscia Led

A richiesta: Schermo policarbonato opale a scatto. Percentuale luce indiretta 50% - Percentuale luce diretta 50%.

DISEGNO TECNICO

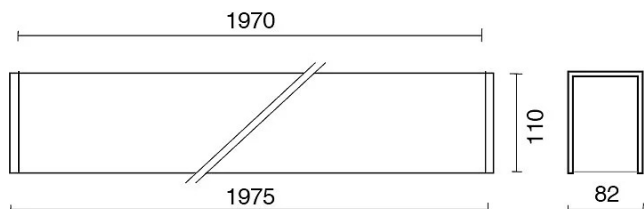

CURVE FOTOMETRICHE

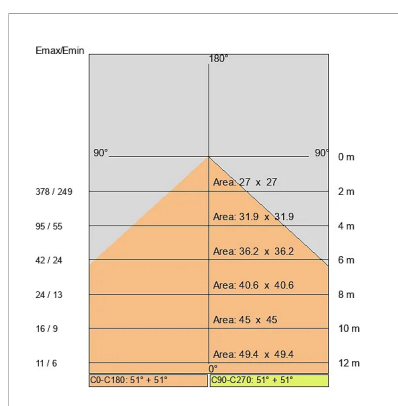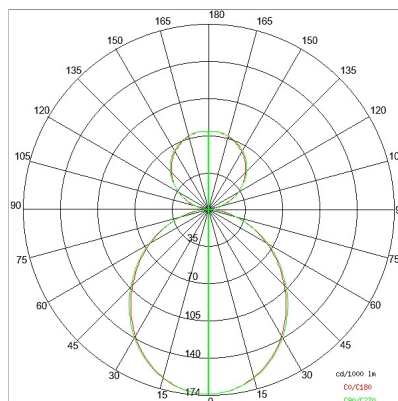

ACCESSORI



KIT fissaggio ad incasso - n. 2 pezzi

980016-I-82

KIT fissaggio ad incasso



KIT fissaggio a parete - n. 2 pezzi

980017-P-82

GR

KIT fissaggio a parete



KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - L. 3 m - n. 2 pezzi

980012-S-82

KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - con fune in acciaio L. 3100mm - n. 2 pezzi

LINEAR SYSTEM 82 - DIRETTA+INDIRETTA - LUCE DIRETTA+INDIRETTA DALI

3382-LBC-DE19



INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia

Giunzione elettromeccanica - n. 1 pezzo



980019

Giunzione elettromeccanica

KIT bloccacavo sospensione (rosone)



699907

BR


KIT bloccacavo sospensione (rosone)

980052

NE

KIT bloccacavo sospensione (rosone)

KIT SOSPENSIONE



980052

NE

KIT bloccacavo sospensione (rosone)

699907

BR

KIT bloccacavo sospensione (rosone)

KIT n.2 testate di chiusura
(alluminio senza viti a vista)



98001306-T-82

BI

Testate di chiusura in alluminio

98001307-T-82

NE

Testate di chiusura in alluminio

Rosone cilindrico



168-BR

BR

ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm

168-NE

NE

ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm

168-GK

GK

ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm

168-BT

BT

ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm

Rosone



165-BR

BR

ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm

165-NE

NE

ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm

165-GK


GK

ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm

165-BT

BT

ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

769900-100 h.100mm

769900-200 h.200mm

769900-250 h.250mm

769900-300 h.300mm

769900-350 h.350mm

769900

TUBETTI DECORATIVI ø6mm

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.