

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                        |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                  |
| Fissaggio:          | Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico             |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                              |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                            |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato opale                                       |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                         |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente       |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 3 kg                         |
| Grado IP:                      | 40                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | SMD LED                      |
| Potenza complessiva:           | 46 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 4203 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B10           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 2 x 16.8W 3062lm


Sorgente luminosa: 1 x 8.4W 1531lm




## NOTE

dimensione l = 1502mm. A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:  
 cod.643000 (BIANCO)  
 cod.613750 (NERO)

DISEGNO TECNICO

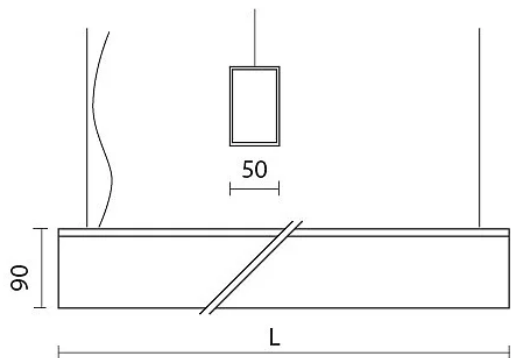

CURVE FOTOMETRICHE

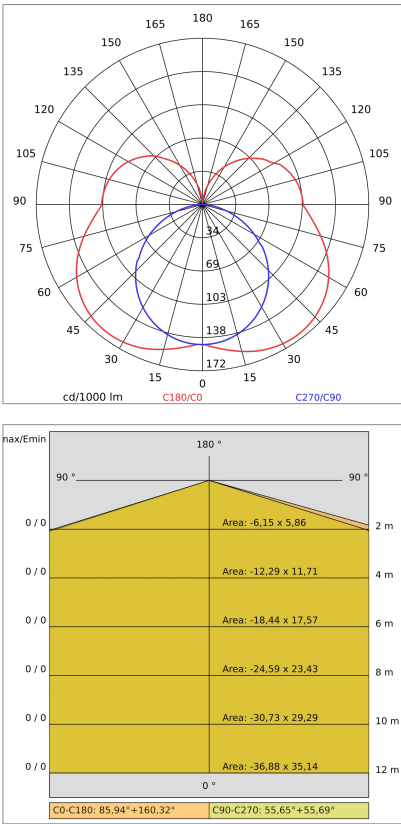

ACCESSORI




Rosone cilindrico

|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 168-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |



Rosone

|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 165-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |



TUBICINO DECORATIVO ø 12 mm altezze varie

769800-100 h.100mm

769800-200 h.200mm

769800-250 h.250mm

769800-300 h.300mm

769800-350 h.350mm

769800

TUBETTI DECORATIVI ø12mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.