


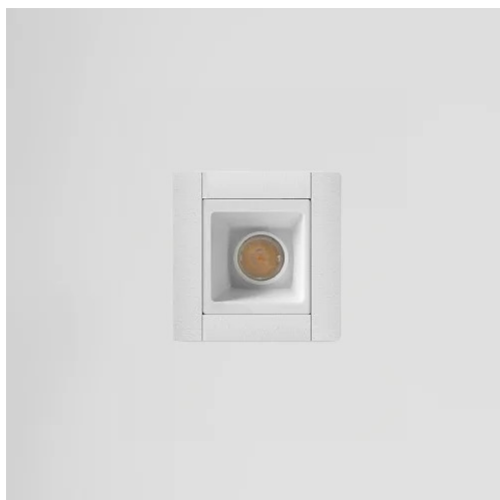

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                               |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                                    |
| Foro incasso:       | 36x38.5 mm                                                            |
| Fissaggio:          | Molle a filo in acciaio                                               |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                     |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                   |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato lucidato                                  |
| Driver:             | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 500mA                      |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | ELLITTICO 25x35°             |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 0.12 kg                      |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Grado IK:                      | 4                            |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 3 W                          |
| Flusso apparecchio:            | 121 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 44x44 x h61mm                |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 2.00W 150lm




## NOTE



Composizione : 62% alluminio, 25% policarbonato, 5% fibra di vetro, 3% acciaio, 3% rame, 2% stagno A richiesta: DALI A richiesta: incasso TRIMLESS

A richiesta: 

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

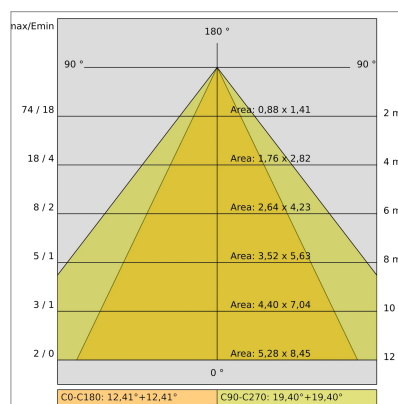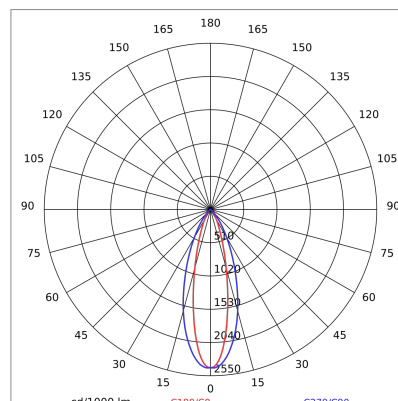

## DRIVER



646777  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150÷1050mA IP20

Driver remoto  
Driver integrato

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.