



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                                     |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                               |
| Fissaggio:          | Funi di sospensione in acciaio e regolazione micrometrica. Cavo di alimentazione L. 2100mm. |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico                          |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                           |
| Finitura:           | Nero                                                                                        |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                                                                    |
| Vetro/Schermo:      | Riflettore in policarbonato per LED                                                         |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                      |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Ellittico 25x35°             |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 3,2 kg                       |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 61 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 4557 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 1500x34 x h70mm              |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 12 x LED 4.50W 470lm




## NOTE

A richiesta. Kit Bend Micro con driver da inserire ai lati dell'apparecchio (n. 2 spot max per apparecchio L 1500mm)


DISEGNO TECNICO

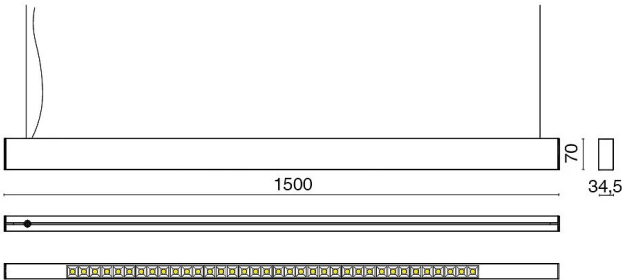

CURVE FOTOMETRICHE

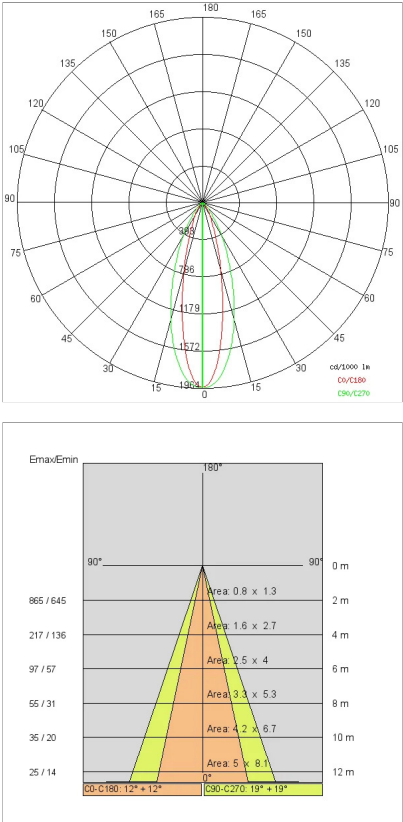


ACCESSORI



|        |    |        |  |
|--------|----|--------|--|
| Rosone |    |        |  |
| 165    | BR | Rosone |  |
| 166    | NE | Rosone |  |



|                                                              |    |                        |  |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------------|--|
| Adattatore per binario 3 fasi (già montato sull'apparecchio) |    |                        |  |
| 3193                                                         | BI | Adattatore per binario |  |



|                    |    |                      |  |
|--------------------|----|----------------------|--|
| kit attacco parete |    |                      |  |
| 3194               | BI | KIT attacco a parete |  |




Rosone cilindrico

|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 168-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |



Rosone

|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 165-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

|            |         |
|------------|---------|
| 769900-100 | h.100mm |
| 769900-200 | h.200mm |
| 769900-250 | h.250mm |
| 769900-300 | h.300mm |
| 769900-350 | h.350mm |

769900

TUBETTI DECORATIVI ø6mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.