



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                                                         |
| Installazione:              | Binario                                                                                         |
| Corpo/Struttura:            | In estruso di alluminio e testate in pressofusione di alluminio e cornice in lamiera verniciata |
| Verniciatura:               | Polveri di poliestere                                                                           |
| Finitura:                   | Nero raggrinzante                                                                               |
| Riflettore/Ottica:          | Ottica con riflettori in policarbonato metallizzati a specchio                                  |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 90° sul piano verticale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale  |
| Driver:                     | Driver incorporato per LED, uscita stabilizzata 400mA dc                                        |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220/240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Extra diffondente 75°        |
| Corrente:                      | 400mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 1.5 kg                       |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Grado IK:                      | 07                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | POWER LED                    |
| Potenza complessiva:           | 22 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 2766 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >80                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 247x57 x h133mm              |
| Peso prodotto imballato        | 1.8 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 230x250xh70mm                |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 2 x 9.5W 1543.951lm




## NOTE

A richiesta: fasci 12° - 55° - AS - AE e vetro di protezione serigrafato.



Dimensioni: 57x110x133mm

A richiesta: 

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

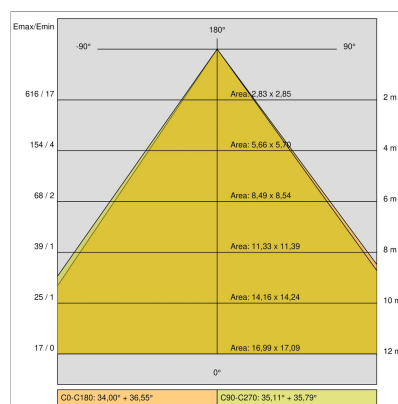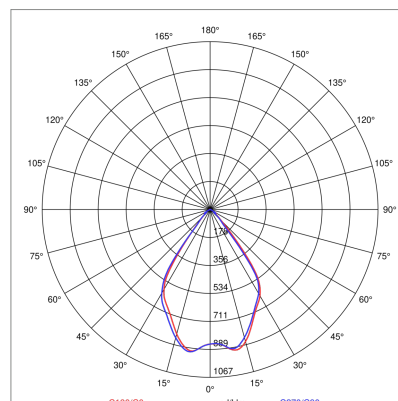

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.