



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                |
| Installazione:      | A Soffitto/Sospensione                                 |
| Fissaggio:          | Cavo di alimentazione L. 2100mm.                       |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di acciaio                            |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere      |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                    |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in PMMA                                      |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Doppio Asimmetrico           |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 2.8 kg                       |
| Grado IP:                      | 40                           |
| Filo incandescente:            | 850° °C                      |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | SMD LED                      |
| Potenza complessiva:           | 40.2 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 5691 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B10/L80 B50   |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 1415x70 x h30                |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 2 x LED 14.50W 2340lm

Sorgente luminosa: 1 x LED 7.20W 1170lm




## NOTE


Cablaggio con linea trifase: portata massima 16A per linea con distribuzione trifase/380, oppure 16A complessivi (5A per fase) con distribuzione monofase/220V.

A richiesta:  

DISEGNO TECNICO

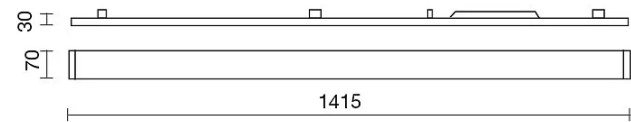


CURVE FOTOMETRICHE

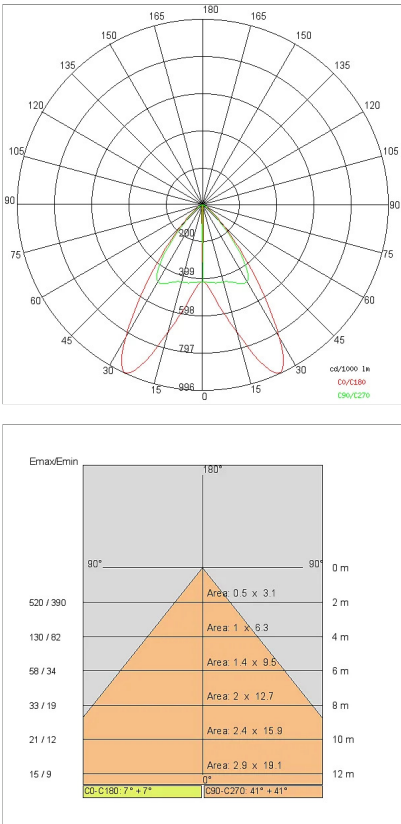


ACCESSORI




kit gancio sospensione standard  
6017 BI Kit gancio sospensione standard



Kit gancio sospensione a filo con fune acciaio L. 3100mm  
6018 BI Kit gancio sospensione controsoffitti L. 3100mm



Kit gancio per sospensione a catena - n.2 pezzi  
6019 BI KIT gancio sospensione per catena



6020 KIT Congiunzione



Connettore a femmina 7 poli  
6022 Connettore a femmina 7 poli



6023 Kit alimentazione intermedia canalina elettrificata




6028 BI Testate di chiusura



ROSONE CONICO ø55 x h84mm  
304-BR BR ROSONE CONICO ø55 x h84mm  
304-NE NE ROSONE CONICO ø55 x h84mm  
304-GK GK ROSONE CONICO ø55 x h84mm  
304-BT BT ROSONE CONICO ø55 x h84mm



ROSONE CILINDRICO ø58 H45  
251-BR BR ROSONE CILINDRICO ø58 H.45mm  
251-NE NE ROSONE CILINDRICO ø58 H.45mm  
251-GK GK ROSONE CILINDRICO ø58 H.45mm  
251-BT BT ROSONE CILINDRICO ø58 H.45mm



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

769900-100 h.100mm

769900-200 h.200mm

769900-250 h.250mm

769900-300 h.300mm

769900-350 h.350mm

769900

TUBETTI DECORATIVI ø6mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.