




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Montaggio a Binario
Fissaggio:	Adattatore elettrico + adattatore meccanico per montaggio a binario
Corpo/Struttura:	Corpo in materiale termoplastico
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Lente LED in PMMA
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Doppio Asimmetrico BAS°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	2.06 kg
Grado IP:	40
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	47,5 W
Flusso apparecchio:	6829 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B10
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	577x137 x h55mm
Peso prodotto imballato	3 kg
Dimensioni prodotto imballato	660x180xh190mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato


Sorgente luminosa: 3 x LED 14.50W 2340lm

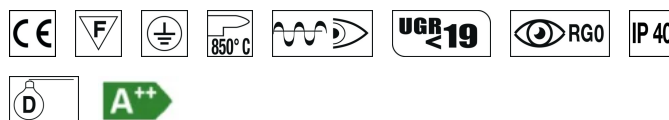

NOTE

A richiesta: VERSIONE ORIENTABILE (orientabilità +/-45°). Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

DISEGNO TECNICO

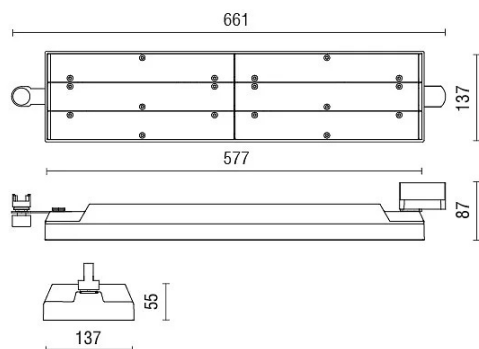

CURVE FOTOMETRICHE

