



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	596x140 mm
Fissaggio:	Molle in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in materiale termoplastico
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Lente LED in PMMA
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Doppio Asimmetrico BAS°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	2.06 kg
Grado IP:	40
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	47,5 W
Flusso apparecchio:	6829 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	602x162 x h55
Peso prodotto imballato	3 kg
Dimensioni prodotto imballato	660x180x190mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato


Sorgente luminosa: 3 x LED 14,50W 2340lm





NOTE

Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

DISEGNO TECNICO

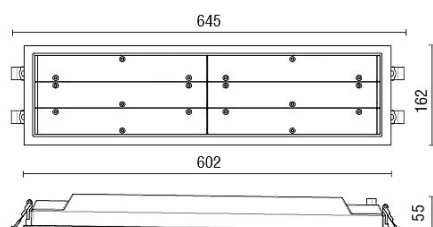

CURVE FOTOMETRICHE

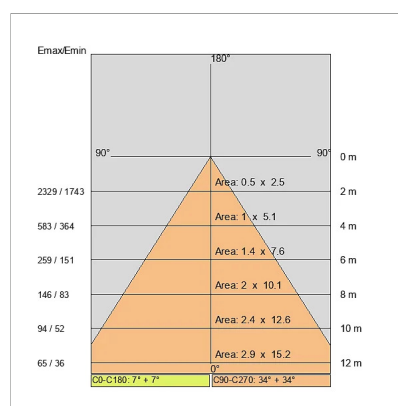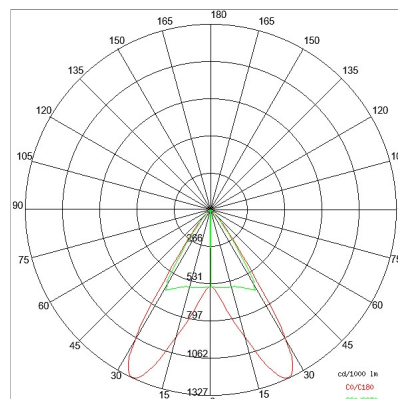

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.