


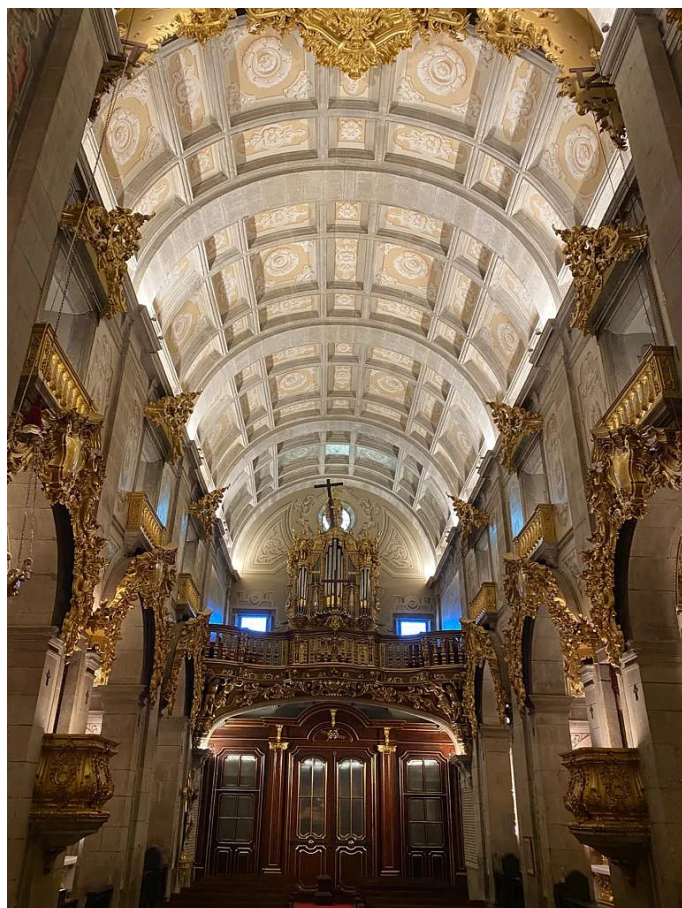

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Fissaggio a Parete/Plafone
Fissaggio:	Con staffe in dotazione
Corpo/Struttura:	Corpo in materiale termoplastico
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Lente LED in PMMA
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente FS°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	2.06 kg
Grado IP:	40
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	47,5 W
Flusso apparecchio:	6894 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B10
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	615 x 138 x h130mm
Peso prodotto imballato	3 kg
Dimensioni prodotto imballato	660x190x180mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato


Sorgente luminosa: 3 x LED 14.50W 2340lm



NOTE

Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

DISEGNO TECNICO

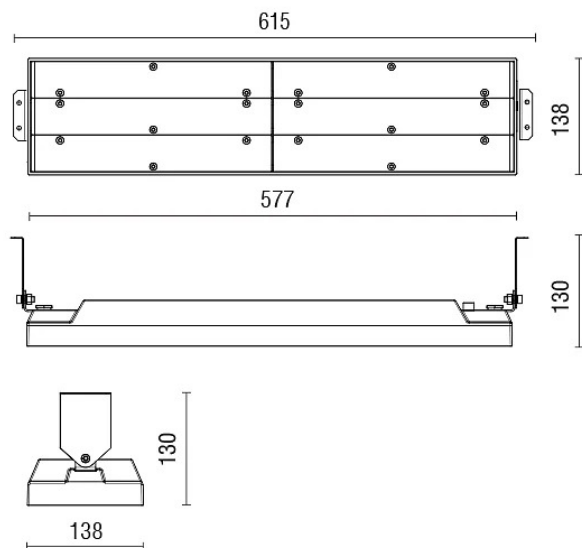

CURVE FOTOMETRICHE

