




## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                        |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                  |
| Fissaggio:          | Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in materiale termoplastico                                               |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                            |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in PMMA                                                              |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                         |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente FL°   |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 2.06 kg                      |
| Grado IP:                      | 40                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | SMD LED                      |
| Potenza complessiva:           | 47,5 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 6898 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B10           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >80                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 536x138 x h55mm              |
| Peso prodotto imballato        | 3 kg                         |
| Dimensioni prodotto imballato  | 190x180xh660mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 3 x LED 14.50W 2340lm

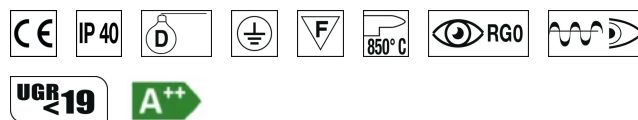


## NOTE



Cavi in acciaio cn regolazione micro metrica.

Cavo alimentazione 3/5 x 0.75mm. Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

## DISEGNO TECNICO

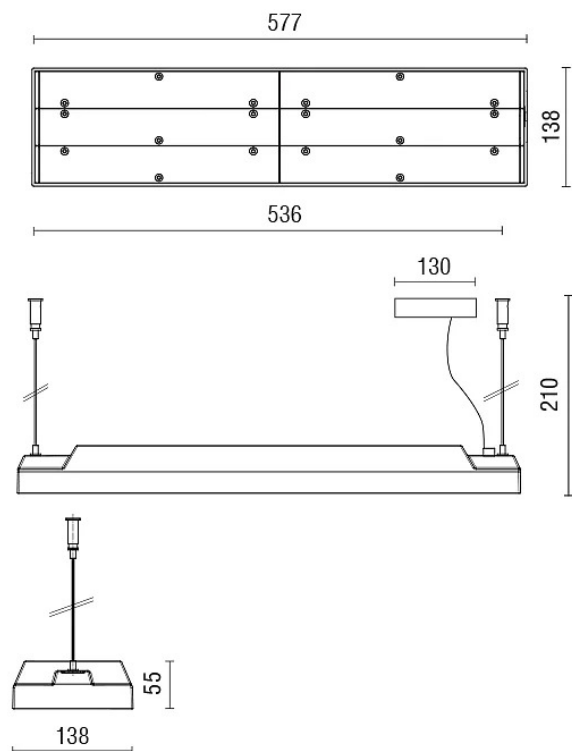

## CURVE FOTOMETRICHE

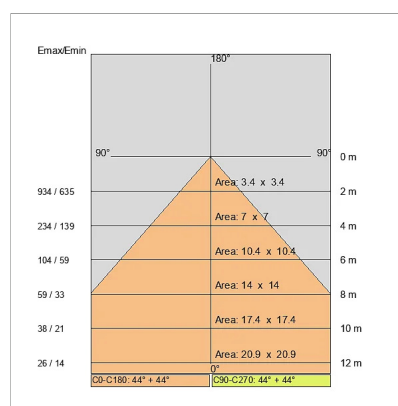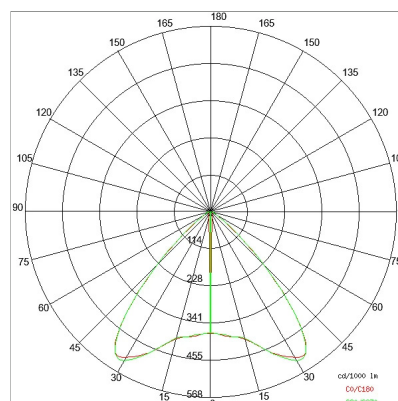

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.