



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	A Sospensione
Fissaggio:	Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica
Corpo/Struttura:	Corpo in materiale termoplastico
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Lente LED in PMMA
Driver:	Driver per LED, inverter e batteria integrati

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Asimmetrico AS°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	2.06 kg
Grado IP:	40
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	47,5 W
Flusso apparecchio:	6906 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B10
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	536x138 x h55mm
Peso prodotto imballato	3 kg
Dimensioni prodotto imballato	190x180xh660mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 3 x LED 14.50W 2340lm




NOTE

Cavi in acciaio cn regolazione micro metrica.

Cavo alimentazione 3/5 x 0.75mm. Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

DISEGNO TECNICO

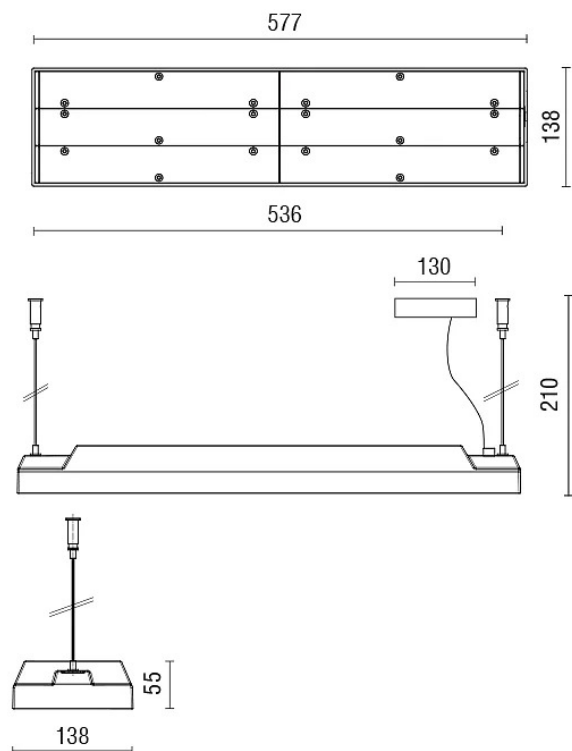

CURVE FOTOMETRICHE

