



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Foodlighting, Interni                                                                  |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                          |
| Fissaggio:          | Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica         |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                      |
| Finitura:           | Grigio                                                                                 |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                                                |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                  |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc                                |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 30°   |
| Corrente:                      | 1050mA                       |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 3,10 kg                      |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 41 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 2436 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20           |
| Temperatura di colore:         | -- K                         |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø316 x h270mm                |
| Peso prodotto imballato        | 3,70 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 420x330x330mm                |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 2730lm



## NOTE


indicato per salumi.

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:


cod.643000 (BIANCO)

cod.613750 (NERO)

DISEGNO TECNICO

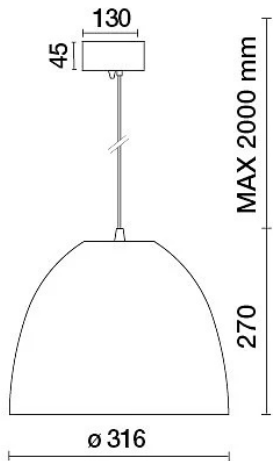

CURVE FOTOMETRICHE

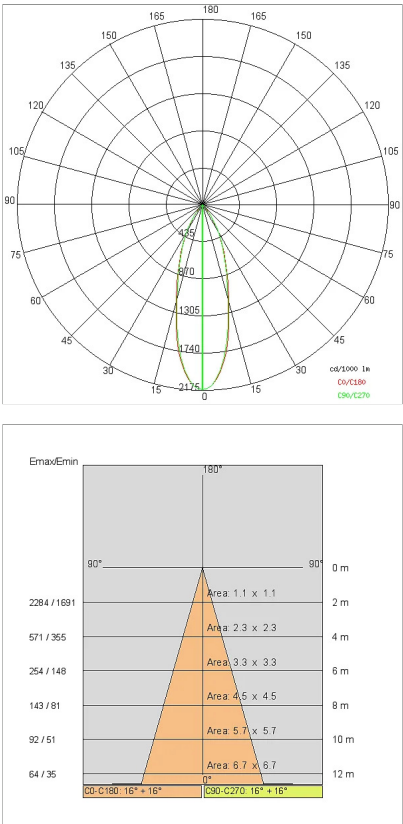

ACCESSORI




|                        |    |                        |
|------------------------|----|------------------------|
| ROSONE ARC ø87 x h93mm |    |                        |
| 299-BR                 | BR | ROSONE ARC ø87 x h93mm |
| 299-NE                 | NE | ROSONE ARC ø87 x h93mm |
| 299-GK                 | GK | ROSONE ARC ø87 x h93mm |
| 299-BT                 | BT | ROSONE ARC ø87 x h93mm |



|                           |    |                           |
|---------------------------|----|---------------------------|
| ROSONE COPPA ø100 x h54mm |    |                           |
| 225-BR                    | BR | ROSONE COPPA ø100 x h54mm |
| 225-NE                    | NE | ROSONE COPPA ø100 x h54mm |
| 225-GK                    | GK | ROSONE COPPA ø100 x h54mm |
| 225-BT                    | BT | ROSONE COPPA ø100 x h54mm |



|                          |    |                          |
|--------------------------|----|--------------------------|
| ROSONE COPPA ø88 x h46mm |    |                          |
| SILICONE-BR              | BR | ROSONE COPPA ø88 x h46mm |
| SILICONE-NE              | NE | ROSONE COPPA ø88 x h46mm |
| SILICONE-MO              | MO | ROSONE COPPA ø88 x h46mm |
| SILICONE-GR              | GR | ROSONE COPPA ø88 x h46mm |



TUBICINO DECORATIVO ø 12 mm altezze varie

769800-100 h.100mm

769800-200 h.200mm

769800-250 h.250mm

769800-300 h.300mm

769800-350 h.350mm

769800

TUBETTI DECORATIVI ø12mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.