



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                                |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                          |
| Fissaggio:          | Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica         |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                      |
| Finitura:           | Nero                                                                                   |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                                                |
| Driver:             | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 1050mA dc                        |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 90° |
| Corrente:                      | 1050mA                           |
| Classe isolamento:             | 1                                |
| Peso:                          | 8 kg                             |
| Grado IP:                      | 20                               |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Si                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 41 W                             |
| Flusso apparecchio:            | 5173 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20               |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                           |
| Dimensioni                     | ø500 x h415mm                    |
| Peso prodotto imballato        | 9.5 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 490x570x570mm                    |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 5775lm



## NOTE


A richiesta: adattatore per binario sitrack.

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:


cod.643000 (BIANCO)

cod.613750 (NERO) A richiesta: led con temperatura di colore 2700K

DISEGNO TECNICO

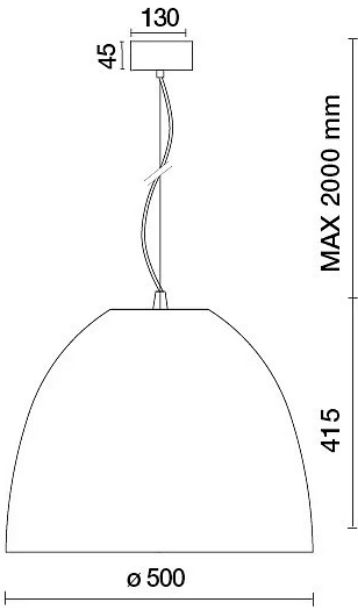

CURVE FOTOMETRICHE

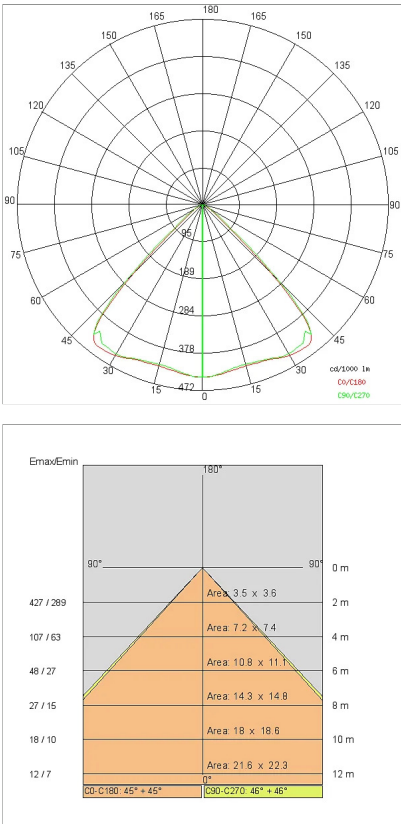

ACCESSORI



ROSONE COPPA ø150 x h45mm

|        |    |                           |
|--------|----|---------------------------|
| 170-BR | BR | ROSONE COPPA ø150 x h45mm |
| 170-NE | NE | ROSONE COPPA ø150 x h45mm |
| 170-GK | GK | ROSONE COPPA ø150 x h45mm |
| 170-BT | BT | ROSONE COPPA ø150 x h45mm |



TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

|            |         |
|------------|---------|
| 769900-100 | h.100mm |
| 769900-200 | h.200mm |
| 769900-250 | h.250mm |
| 769900-300 | h.300mm |
| 769900-350 | h.350mm |

769900

TUBETTI DECORATIVI ø6mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.