



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                                        |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                                  |
| Fissaggio:          | Funi di sospensione in acciaio e regolazione micrometrica.<br>Cavo di alimentazione L. 2100mm. |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio                                                                  |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                              |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                                            |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                                                        |
| Driver:             | Driver integrato per LED,<br>uscita stabilizzata 1050mA dc                                     |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 40°   |
| Corrente:                      | 1050mA                       |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 2.5 kg                       |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 41 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 5151 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | > 90                         |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø320 x h342mm                |
| Peso prodotto imballato        | 3.2 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 330x330Xh410mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 5775lm




## NOTE



Composizione : 80% alluminio, 10% acciaio, 4% polycarbonato, 2% gomma siliconica, 2% rame, 1% stagno, 1% fibra vetro.

A richiesta: Con adattatore per binario SITRACK- Led con temperatura di COLORE 2700K  
Disponibile DALI altezza corpo 349mm


## DISEGNO TECNICO

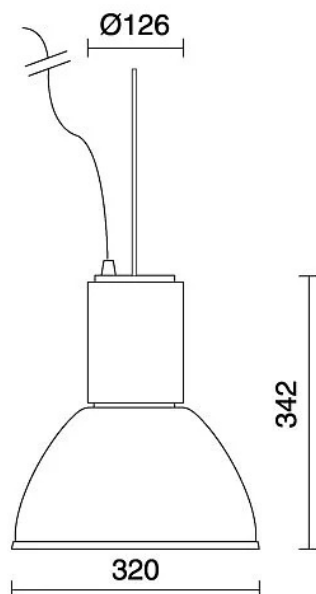

## CURVE FOTOMETRICHE

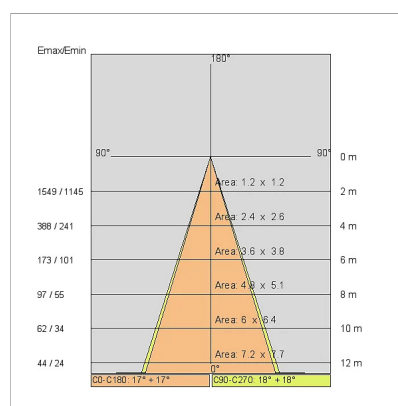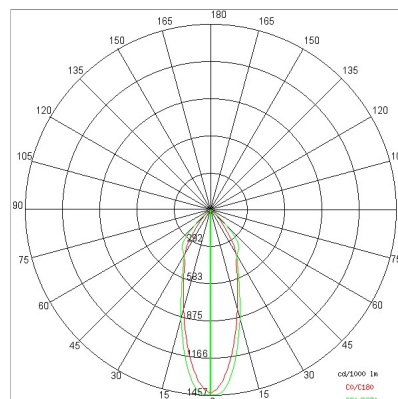

## ACCESSORI




Rosone con fune d'acciaio

173

BI

Rosone con fune di acciaio



Kit schermo di chiusura

178

Kit schermo di chiusura in policarbonato

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.