



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                                             |
| Installazione:      | PLAFONE E PARETE                                                                                    |
| Corpo/Struttura:    | Disco fissaggio e dissipatore Led in alluminio, struttura interna in lamiera d'acciaio pre-zincata. |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                                   |
| Finitura:           | Grigio                                                                                              |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato                                                        |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 900mA dc                                              |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V                     |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente       |
| Corrente:                      | 900mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 7,30 kg                      |
| Grado IP:                      | 40                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Potenza complessiva:           | 39 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 2733 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclato e riciclabile |

Sorgente luminosa: 1 x 35W 4507lm



## NOTE


A richiesta: DIM -UGR 19

Per versione a SOSPENSIONE aggiungere KIT.


A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto bianco o nero. A richiesta: Codice.409995 schermo DIAMOND PRISM per versione UGR<19

A richiesta:  

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

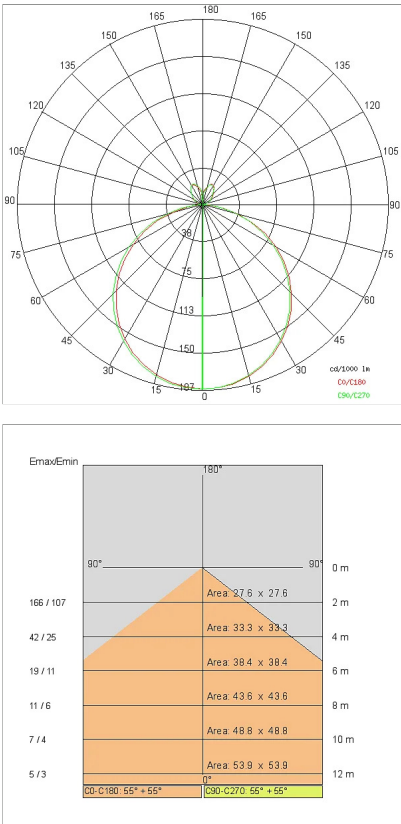

ACCESSORI



KIT SOSPENSIONE universale, 3 funi con sistema di regolazione micrometrica, cavo di alimentazione L.2100mm e rosone

|        |    |                            |
|--------|----|----------------------------|
| 980131 | BI | KIT sospensione con rosone |
| 980132 | NE | KIT sospensione con rosone |
| 980133 | GR | KIT sospensione con rosone |



Kit fissaggio schermo per installazione a parete

980173



Rosone

|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 165-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |



ROSONE COPPA ø150 x h45mm

|        |    |                           |
|--------|----|---------------------------|
| 170-BR | BR | ROSONE COPPA ø150 x h45mm |
| 170-NE | NE | ROSONE COPPA ø150 x h45mm |
| 170-GK | GK | ROSONE COPPA ø150 x h45mm |
| 170-BT | BT | ROSONE COPPA ø150 x h45mm |

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.