



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                          |
| Installazione:      | SOSPENSIONE                                                                      |
| Fissaggio:          | Sospensione con funi in acciaio L 2100mm                                         |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera verniciata/trattato galvanicamente,                             |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere, Rosone verniciato/trattato galvanicamente |
| Finitura:           | Cromo                                                                            |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato lucido                            |
| Driver:             | Incluso inserito nel rosone                                                      |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V                         |
| Fascio:                        | Luce diretta o diretta/indiretta |
| Corrente:                      | 500mA                            |
| Classe isolamento:             | Classe I                         |
| Peso:                          | 6.00 kg                          |
| Grado IP:                      | 40                               |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Si                               |
| Tipo LED:                      | Power LED                        |
| Potenza complessiva:           | 52 W                             |
| Flusso apparecchio:            | 4316 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20               |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >80                              |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                           |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg                   |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                      |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |

Sorgente luminosa: 16 x LED 3.00W 450lm



## NOTE

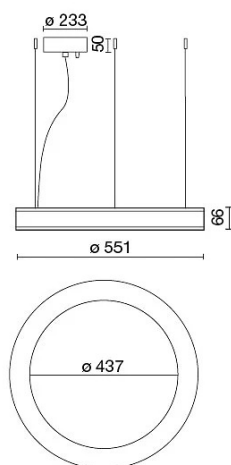
A richiesta: dim dimerabile 1-10/push-dim da dimerabile dali

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:

cod.643000 (BIANCO)

cod.613750 (NERO)

A richiesta:  

**DISEGNO TECNICO****AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.