


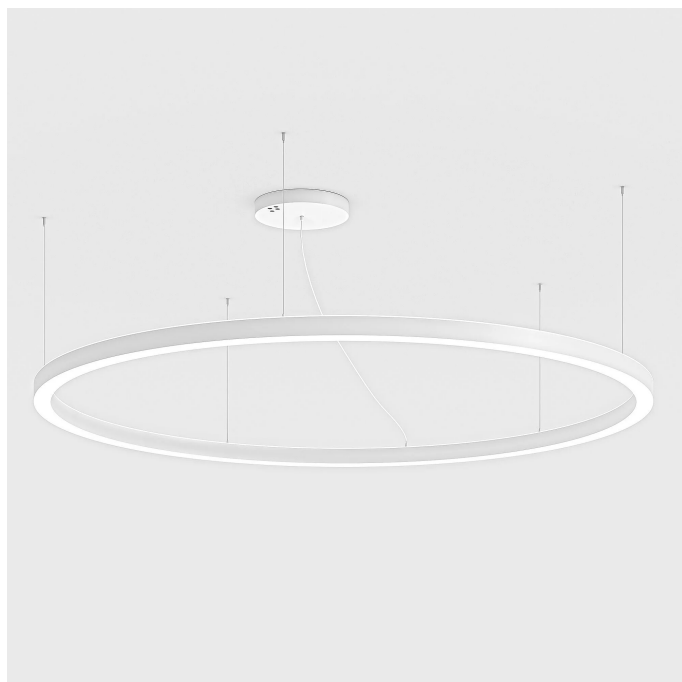

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                        |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                  |
| Fissaggio:          | Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di acciaio                                                    |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                              |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                            |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato                                 |
| Driver:             | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita 24Vdc                        |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico, doppia emissione |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 70 kg                        |
| Grado IP:                      | 40                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 219 W                        |
| Flusso apparecchio:            | 16541 lm                     |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B10           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | > 80                         |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclato e riciclabile |

Sorgente luminosa: 7 x LED 29.00W 3540lm



## NOTE

sospensione del corpo illuminante mediante 10 funi in acciaio.  
A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:  
cod.643000 (BIANCO)  
cod.613750 (NERO)

# STARGATE 3000 - DALI Dim-Dali/Push - Luce diretta+indiretta



## 5640-LBN-DA





INTERNI > PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONE > STARGATE

Paese di produzione: Italia

### DISEGNO TECNICO

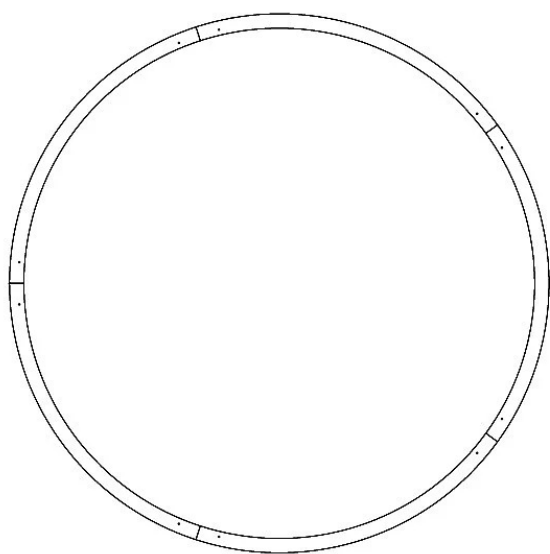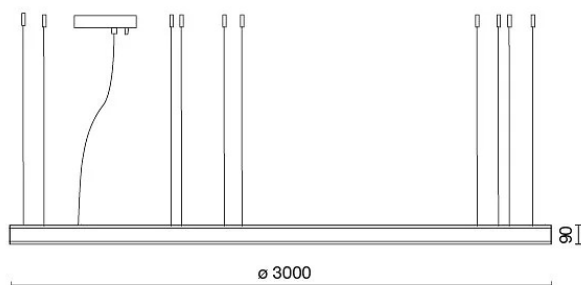

### CURVE FOTOMETRICHE

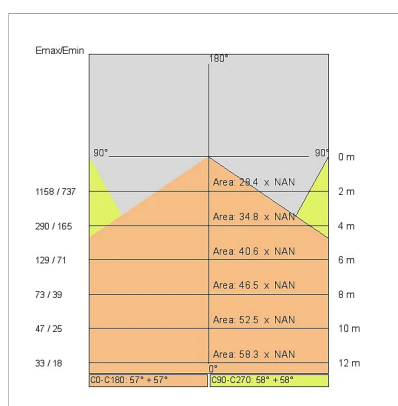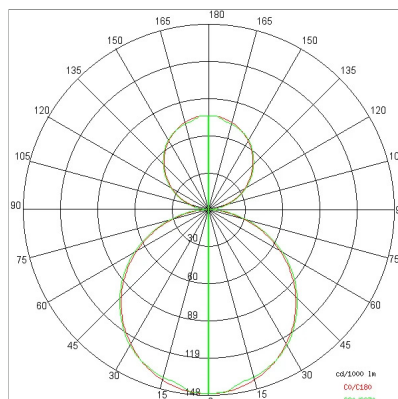

### AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.