



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                     |
| Installazione:      | Lampada da plafone e da sospensione con l'utilizzo di accessori.            |
| Corpo/Struttura:    | lamiera verniciata, con struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri epossidiche                             |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                         |
| Driver:             | Integrato                                                                   |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V                     |
| Peso:                          | 8.20KG kg                    |
| Grado IP:                      | IP40                         |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | led                          |
| Potenza complessiva:           | 55.2 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 3443 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø560 x h134mm                |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |



## NOTE

Esempio di come comporre l'ordine:

Scegliere: codice a: il codice del prodotto + codice b: il codice della cover esterna + codice c: il codice della cover interna.

Allegare anche il codice d nel caso di ordine in versione a sospensione.

codici b cover esterna:

br 5670

ne 5671

gra 5672

bw 5673

codice c cover interna:

ve verde ral 6018

ar arancio ral 2008

ral a richiesta

codici c kit sospensione 360 con rosone:

br 5705

ne 5706

gra 5707


bw 5708

A richiesta: dim dimmerabile 1-10v/push-dim

A richiesta: da dimmerabile dali

A richiesta: ugr >19

## DISEGNO TECNICO

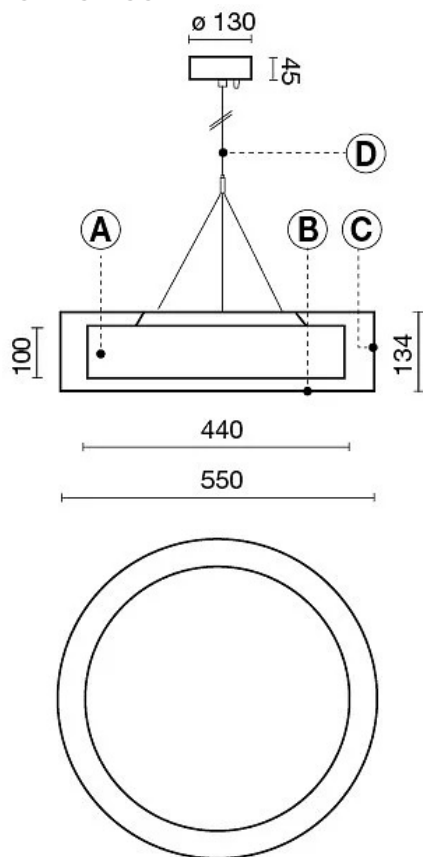

## ACCESSORI



ROSONE COPPA ø150 x h45mm

|        |    |                           |
|--------|----|---------------------------|
| 170-BR | BR | ROSONE COPPA ø150 x h45mm |
| 170-NE | NE | ROSONE COPPA ø150 x h45mm |
| 170-GK | GK | ROSONE COPPA ø150 x h45mm |
| 170-BT | BT | ROSONE COPPA ø150 x h45mm |

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.