


STARGATE 950 ECO MONO - Luce diretta DALI

5690-LBC-DA3



INTERNI > PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONE > STARGATE

Paese di produzione: Italia

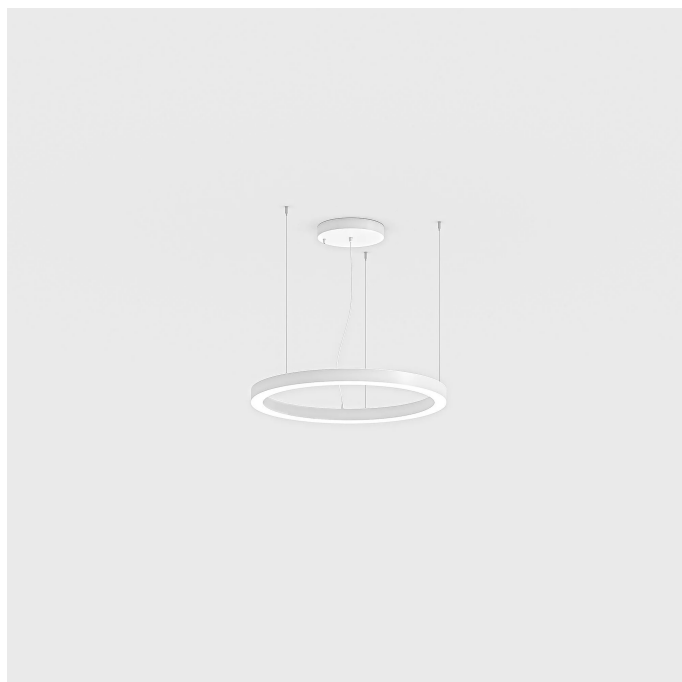

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	A Sospensione
Fissaggio:	Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di acciaio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato
Driver:	Driver remoto dimmerabile DALI per LED, uscita 650mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico, monoemissione
Corrente:	650mA
Classe isolamento:	1
Peso:	8.3 kg
Grado IP:	40
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	472 W
Flusso apparecchio:	3885 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Peso prodotto imballato	12 kg
Dimensioni prodotto imballato	1070x1070x160mm
Composizione materiale imballo	100% riciclato e riciclabile


Sorgente luminosa: 12 x LED 3.60W 540lm



NOTE

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:
cod.643000 (BIANCO)
cod.613750 (NERO)

DISEGNO TECNICO

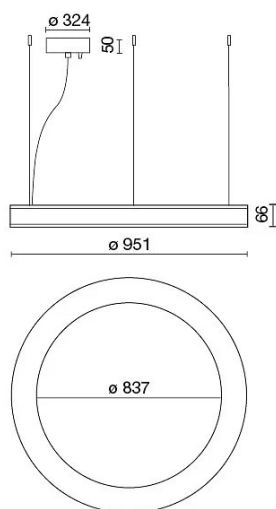

CURVE FOTOMETRICHE

