



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	ø 156 mm
Fissaggio:	Con staffe regolabili in dotazione
Corpo/Struttura:	Anello in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato lucidato
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Asimmetrico
Corrente:	1050mA
Classe isolamento:	2
Peso:	1.8 kg
Grado IP:	20/44
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	41 W
Flusso apparecchio:	4635 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B50
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	2 SDCM
Dimensioni	ø172 x h184mm
Peso prodotto imballato	2.2 kg
Dimensioni prodotto imballato	340x230x220mm
Composizione materiale imballo	Contiene 100% di carta riciclata

Sorgente luminosa: 1 x LED 37.0W 5980lm



NOTE

A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K

A richiesta: Versione in emergenza SA (sempre acceso): Autonomia 1h- Flusso luminoso 20%


A richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit.

INV 1052 Kit 1h

INV 1052-3 Kit 3h

A richiesta:  

DISEGNO TECNICO

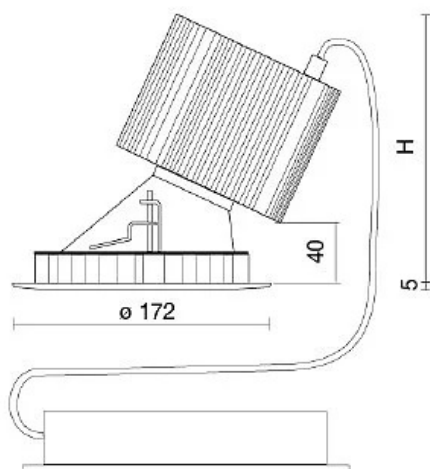

H - 27W = 122mm
 41W = 184mm
 47,5W = 184mm

CURVE FOTOMETRICHE

